


Scheda tecnica del prodotto:

Manicotto stagno butilico con panno

Manicotto stagno butilico con panno

- Per cablaggi con Ø 4 - 12 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Collare in panno intonacabile
- Autoadesivo
- 1 pezzo

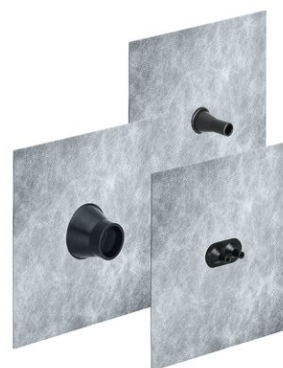

Numero Ordine:	9089-47
E-No:	171535498
EAN:	4013456537538
Imballaggio interno / Spedizione:	10 / 30

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	150 mm
Larghezza dei prodotti:	150 mm
Profondità dei prodotti:	30 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tipo di introduzione:	Cavo
Numero di introduzioni:	2
Per tubo Ø:	10 mm
Introduzione cavi Ø minimo guaina:	8 mm
Introduzione cavo Rivestimento Ø max.:	12 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria:	Sì
------------------	----

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in panno al butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Collare in panno intonacabile per l'uso in pareti intonacate e dietro a sistemi di isolamento composito
- Effetto impermeabilizzante con acqua non a pressione, ad esempio contro l'umidità del terreno



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione