

Productgegevensblad:

Afdichtingsmanchet van Vlies-Butyl


Luchtdichte manchetten uit butylvlies

- voor kabels met een diameter van 4 - 15 mm en buizen met een diameter van 15 - 110 mm
- Overpleisterbare vliesmanchet.
- Zelfklevend.
- 1-delig

Fleece butyl sealing sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through masonry, concrete, wood-based materials and much more.

Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for two pipes Ø 8-12 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Temperature resistant from -20°C to 100°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100

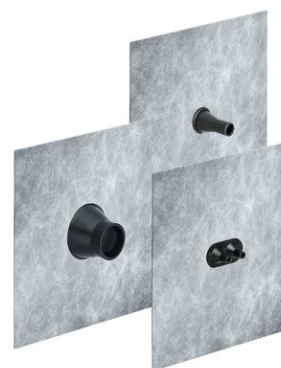

Artikelnummer:  **9089-47**

EAN: 4013456537538

Verpakking binnenkant / 10 / 30
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 150 mm

Productbreedte: 150 mm

Productdiepte: 30 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Leiding

Aantal doorvoeren: 2

Voor buis Ø: 10 mm

Leidinginvoer Mantel Ø min.: 8 mm

Leidinginvoer mantel Ø max.: 12 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Type toebehoren: Overig

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

lucht-
dicht



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Geschikt voor centraaldoos:

Nee

Voor een permanent gegarandeerde afdichting van openingen in isolatie van wanden uit metselwerk, beton of hout. De elastische manchetten zijn voorzien van een butyleenvliesband voor bepleistering en bieden een maximale kleefkracht. Bepaalde types ondergronden moeten vooraf behandeld worden met de KAISER-hechtprimer.

- Permanent vochtdicht voor gebruik binnen en buiten
- Overpleisterbare vliesmanchet voor gebruik in gepleisterde wanden en achter warmte-isolatiesystemen.
- Waterdicht effect bij niet-drukkend water, bv. tegen grondvocht