


## Produktdatenblatt:

# Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

## Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

- Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Überputzbare Vliesmanschette
- Selbstklebend
- 1-teilig

Vlies-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 15-22 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

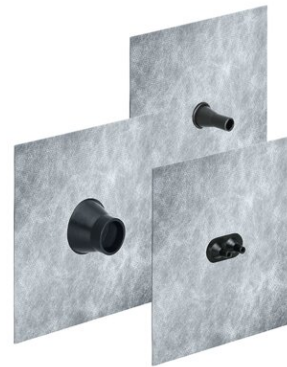

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>9089-48</b> |
| E-Nr:                       | 171535428      |
| EAN:                        | 4013456538320  |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 30        |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Produkt Länge:  | 150 mm |
| Produkt Breite: | 150 mm |
| Produkt Tiefe:  | 30 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Art der Einführung:        | Leitung |
| Anzahl Einführungen:       | 1       |
| Für Rohr Ø:                | 19 mm   |
| Leitungseinführung Ø min.: | 15 mm   |
| Leitungseinführung Ø max.: | 22 mm   |

### Montage / Installation

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Montageart: | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |
|-------------|--------------------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|                |    |
|----------------|----|
| Luftdichtheit: | Ja |
|----------------|----|

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit



Montageanleitungen



Planungsdaten