


Scheda tecnica del prodotto:

Manicotto stagno butilico con panno

Manicotto stagno butilico con panno

- Per cablaggi con Ø 4 - 12 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Collare in panno intonacabile
- Autoadesivo
- 1 pezzo

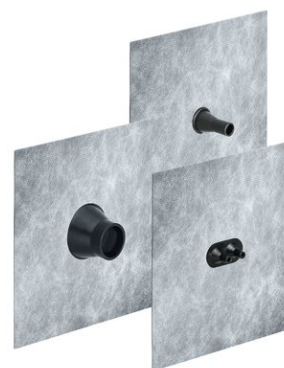

Numero Ordine:  **9089-49**

E-No: 171535438

EAN: 4013456538337

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 30

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 150 mm

Larghezza dei prodotti: 150 mm

Profondità dei prodotti: 30 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tipo di introduzione: Cavo

Numero di introduzioni: 1

Per tubo Ø: 32 mm

Introduzione cavi Ø minimo guaina: 25 mm

Introduzione cavo Rivestimento Ø max.: 32 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria: Sì

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in panno al butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Collare in panno intonacabile per l'uso in pareti intonacate e dietro a sistemi di isolamento composito
- Effetto impermeabilizzante con acqua non a pressione, ad esempio contro l'umidità del terreno



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione