

## Fiche technique du produit:


# Manchon d'étanchéité à membrane butyle

## Manchon d'étanchéité à membrane butyle

- pour des câbles de Ø 4 - 15 mm et des tubes de Ø 15 - 110 mm
- manchon à membrane à recouvrir de crépi
- autocollant
- En une pièce

Manchon d'étanchéité à l'air en Butyle non tissé pour une étanchéité durable lors de la pénétration de conduits dans la maçonnerie, le béton, les matériaux dérivés du bois, etc. Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou au côté construction, pour un conduit de Ø 25-32 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Résistance à la température de -20 °C à 100 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100

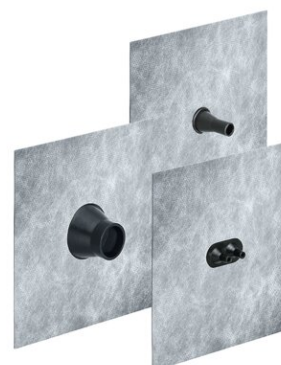

**Réf. d'article :**  **9089-49**

**EAN:** 4013456538337

**Emballage intérieur / Expédition:** 10 / 30

### Dimensions / Forme

**Longueur du produit:** 150 mm

**Largeur du produit:** 150 mm

**Profondeur du produit:** 30 mm

### Raccords / Entrées

**Type d'entrée:** câble

**Nombre d'entrées:** 1

**Pour conduit Ø:** 32 mm

**Entrée Ø min.:** 25 mm

**Entrée Ø max.:** 32 mm

### Montage / Installation

**Type de montage:** HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

**étanchéité à l'air:** Oui

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle et offrent une force d'adhérence élevée. Certains types de support doivent être prétraités avec le primer d'adhérence KAISER.

- Étanchéité durable à l'humidité pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir de crépi pour utilisation dans des cloisons recouvertes de crépi et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol



Données de planification