


## Productgegevensblad:

# Dichtingsmanchet uit butylvlies

## Luchtdichte manchet uit butylvlies

- voor kabels met een diameter van 4 - 15 mm en buizen met een diameter van 15 - 110 mm
- overpleisterbare vliesmanchet
- zelfklevend
- 1-delig

Fleece butyl sealing sleeve for permanent sealing of conduit penetrations through masonry, concrete, wood-based materials and much more.  
Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for conduits with a diameter of 100-110 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.  
Temperature resistant from -20°C to 100°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100

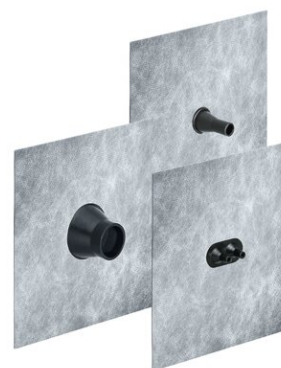

**Artikelnummer:** **9089-54**

**EAN:** 4013456538382

**Verpakkinghoeveelheid:** 4

### Afmetingen / Vorm

**Productlengte:** 320 mm

**Productbreedte:** 320 mm

**Productdiepte:** 50 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Type doorvoer:** Leiding

**Aantal doorvoeren:** 1

**Leidinginvoer Mantel Ø min.:** 100 mm

**Leidinginvoer mantel Ø max.:** 110 mm

### Montage / Installatie

**Montagetype:** HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Luchtdichtheid:** Ja

lucht-  
dicht



Planningsgegevens

Voor een permanent gegarandeerde afdichting van openingen in isolatie van wanden uit metselwerk, beton of hout. De elastische manchetten zijn voorzien van een butyleenvliesband voor bepleistering en bieden een maximale kleefkracht. Bepaalde types ondergronden moeten vooraf behandeld worden met de KAISER-hechtprimer.

- Permanent vocht dicht voor gebruik binnen en buiten
- Overpleisterbare vliesmanchet voor gebruik in gepleisterde wanden en achter warmte-isolatiesystemen
- Waterdicht effect bij niet-drukkend water, bv. tegen grondvocht