

Produktdatenblatt:


Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose

Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose

- Umlaufender 5 cm breiter Klebekragen zur Aufnahme von mineralischen Abdichtungsstoffen, z. B. Dichtschlämme
- Komfortables Eindichten in die Abdichtungsebene dank vliesartiger Oberflächenstruktur der Abdichtungsmanschette
- Geprüft und zertifiziert für Anwendungen nach DIN 18534
- Luft- und wasserdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen für sechs Leitungen bis max. Ø 11,5 mm mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Verwendbar mit den KAISER Putzausgleich-Ringen (Art.-Nr. 9155-61 bzw. -62) bei aufbauenden Wandbelägen

Geräte-Verbindungsdose, luft- und wasserdicht, für die fachgerechte Installation in Feuchtraum-Hohlwänden.

Feuchtraumdose Hohlwand, Ausführung als Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdichte Ausführung nach DIN 18534, mit umlaufendem 5 cm breiten Klebekragen zur Aufnahme von mineralischen Abdichtungsstoffen
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
6 Markierungen für Leitungseinführungen bis max. Ø 11,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für die fachgerechte Installation in Feuchtraum-Hohlwänden

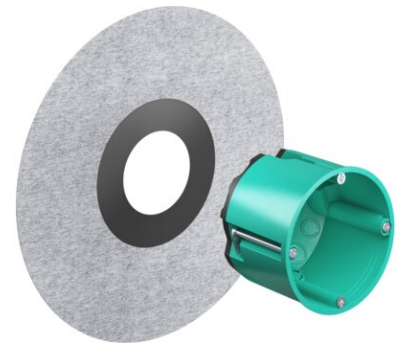

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **9264-42**

EAN: 4013456590137

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Tiefe: 62 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Feuchtraum

Wasserdicht nach DIN 18534: Ja

Produktdatenblatt:

Die Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose von KAISER bietet eine optimale Abdichtung der Elektro-Installation in Flächen, auf die Spritz-, Brauch- und Reinigungswasser einwirkt. Die innovative und für Anwendungen nach DIN 18534 geprüfte sowie zertifizierte Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose kann dank des 5 cm umlaufenden Klebekragens mühelos in die Abdichtungsebene (z. B. flexible Dichtungsschlämme oder Abdichtungsbahnen) integriert werden und erhält das Schutzziel der Wand. Aufgrund der passgenau zu erstellenden Leitungseinführungen mittels des KAISER Universal-Öffnungsschneiders wird ein unkontrollierter Feuchtigkeitsaustausch dauerhaft vermieden.

- Für die fachgerechte Installation in abgedichteten Innenräumen, wie z. B. gewerblichen Küchen, Badmodulen oder Feuchträumen in Krankenhäusern
- Geprüfte und zertifizierte Wasserdichtheit für Anwendungen nach DIN 18534
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- 6 luft- und wasserdichte Leitungseinführungen
- Geräteschrauben mit +/- Antrieb