

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour locaux humides

Boîte d'encastrement pour locaux humides


- Colletterte adhésive de 5 cm de large sur tout le pourtour pour recevoir des matériaux d'étanchéité minéraux, par ex. des badigeons d'étanchéité
- Étanchéité confortable dans la couche d'étanchéité grâce à la structure de surface non tissée de la manchette d'étanchéité
- Testée et certifiée selon les applications la norme DIN 18534
- Version étanche à l'air et à l'eau avec membranes d'étanchéité pour six câbles de Ø 11,5 mm max. avec retenue de câble intégrée
- Utilisable avec les anneaux de compensation d'enduit KAISER (n° d'art. 9155-61 ou -62) pour les revêtements muraux en saillie

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air et à l'eau, pour une installation dans les règles de l'art dans les parois creuses des pièces humides.

Boîte pour pièces humides, paroi creuse, modèle de boîte d'encastrement pour appareils dans les parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, modèle étanche à l'eau selon DIN 18534, avec un col adhésif périphérique de 5 cm de large pour fournir un logement à des matériaux d'étanchéité minéraux

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 62 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 2 vis d'appareils

6 repères pour entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm max. à l'aide d'un perceur universel (Réf. 1085-80), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour une installation dans les règles de l'art dans les parois creuses des pièces humides

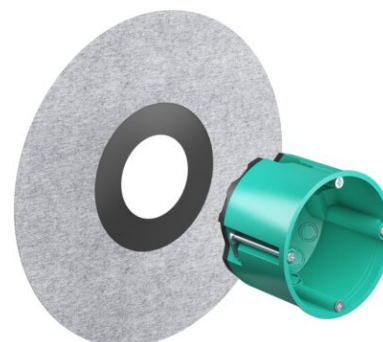

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9264-42
EAN:	4013456590137
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
-------------------	---

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	Pièce humide

Fiche technique du produit:

Étanche selon la norme DIN 18534:

Oui

La boîte d'encastrement pour locaux humides de KAISER offre une étanchéité optimale de l'installation électrique dans les surfaces exposées aux projections d'eau, aux eaux industrielles et aux eaux de nettoyage. La boîte d'encastrement pour locaux humides innovante, testée et certifiée selon les applications la norme DIN 18534, peut être intégrée sans peine dans la couche d'étanchéité (p. ex. badigeon d'étanchéité flexibles ou membranes d'étanchéité) grâce à la collerette adhésive périphérique de 5 cm et préserve l'objectif de protection de la paroi. En raison des entrées de câbles à réaliser avec précision à l'aide du perceur universel KAISER, un échange incontrôlé d'humidité est durablement évité.

- Pour une installation professionnelle dans des espaces intérieurs étanches, comme les cuisines professionnelles, les modules de salle de bains ou les pièces humides des hôpitaux
- Étanchéité à l'eau testée et certifiée selon les applications la norme DIN 18534
- Pour orifices d'encastrement Ø 68 mm
- 6 entrées de câble étanches à l'air et à l'eau
- Vis d'appareillage avec entraînement +/-