

Productgegevensblad:

Inbouwdoos voor natte ruimtes


Inbouwdoos voor natte ruimtes

- Rondlopende 5 cm brede kleefkraag om minerale afdichtingsstoffen op te nemen, bijv. afdichtingsslib
- Eenvoudig sealen in het afdichtingsniveau dankzij vliesachtige oppervlaktestructuur van het afdichtingsmanchet
- Getest en gecertificeerd voor toepassingen volgens DIN 18534
- Lucht- en waterdichte uitvoering met afdichtingsmembranen voor zes leidingen tot max. Ø 11,5 mm met geïntegreerde trekcontasting
- Te gebruiken met de KAISER-pleistercompensaties (art.-nr. 9155-61 resp. -62) bij opbouwende wandbekleding

One-gang junction box, air-tight and watertight, for professional installation in damp room cavity walls.

Damp room box for cavity walls, designed as a cavity wall one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, watertight design in accordance with DIN 18534, with 5 cm wide peripheral adhesive collar for mineral sealing materials

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 62 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 2 plus-minus device screws, 6 markings for wire entries up to max. Ø 11.5 mm using universal opening cutter (Art. no. 1085-80), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for professional installation in damp room cavity walls

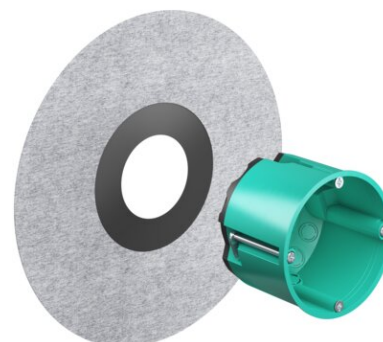

lucht-
dicht

halogeen-
vrij



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9264-42**

EAN: 4013456590137

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 62 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Vochtige ruimte

Waterdicht volgens DIN 18534: Ja

De inbouwdoos voor natte ruimtes van KAISER zorgt voor een optimale afdichting van de elektrische installatie in oppervlakken waarop spat-, proces- en reinigingswater inwerkt. De innovatieve en voor toepassingen in overeenstemming met DIN 18534

Productgegevensblad:

geteste en gecertificeerde inbouwdoos voor natte ruimtes kan dankzij de 5 cm rondlopende kleefkraag eenvoudig in het afdichtingsniveau (bijv. flexibele afdichtingsslib of afdichtingsbanen) geïntegreerd worden en behoudt de beschermende doelstelling van de wand. Dankzij de leidinginvoeren die met de universele KAISER-openingssnijder precies passend worden gemaakt, wordt een ongecontroleerde vochtuitwisseling permanent voorkomen.

- Voor vakkundige installatie in afgedichte binnenruimten, zoals commerciële keukens, badkamermodules of natte ruimten in ziekenhuizen
- Geteste en gecertificeerde waterdichtheid voor toepassingen volgens DIN 18534
- Voor inbouwopeningen Ø 68 mm
- 6 lucht- en waterdichte leidinginvoeren
- Schroeven met +/- aandraivoorziening