
Produktdatenblatt:

# Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3, luftdicht, Tiefe 48 mm, halogenfrei

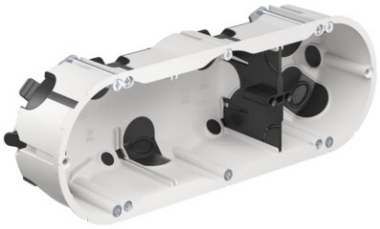

## Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2 / 3 / 4

· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
· Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
· Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
· kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, als Mehrfachdose für 3 Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,
Installationsöffnung 3 x Ø 60 mm, Einbauöffnung 3 x Ø 68 mm, Tiefe 48 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 6 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

| **Artikel-Nr.:** | **9253-78** |
|---|---|
| EAN: | 4013456550933 |
| Verpackung innen / Versand: | 5 / 50 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Produkt Tiefe: | 48 mm |
| Bohrer-/Fräsloch-Ø: | 3x68 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Einführungen: | 6 |
| Für Rohr Ø: | 25 mm |

**Montage / Installation**

| | |
|---|---|
| Plattenstärke min.: | 7 mm |
| Plattenstärke max.: | 40 mm |
| Montageart: | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |

**Sicherheit / Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Halogenfrei: | Ja |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Trennstege/Trennwände: | 1 |

Mit den Geräte-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen

**Zertifikate**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs- und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen.

· Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinsätze ohne räumliche Trennung
· Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich
· Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
· Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
· kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms