
Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range ECON® 3

Boîte d'encastrement O-range ECON® 2 / 3 / 4

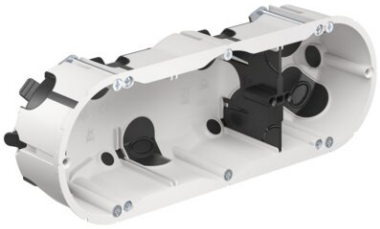

· conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
· entrées de conduites ou de conduits sans outil
· Fixation intégrée du câble NYM, auto-blocage des câbles
· Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
· Peut-être combiné avec toutes les applications du programme installations dans des parois creuses

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, comme boîte multiple pour 3 inserts d'appareils, pour installation dans des parois creuses.
Boîte de paroi creuse, version comme boîte de jonction pour appareils dans des parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, version d'étanchéité à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100,
ouverture d'installation 3 x Ø 60 mm, ouverture d'installation 3 x Ø 68 mm, profondeur 48 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins,
Introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 6 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses

Réf. d'article :	**9253-78**
EAN:	4013456550933
Emballage intérieur / Expédition:	5 / 50

Certificats

Données de planification

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	48 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	3x68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui

Équipement

Nombre de séparateurs/cloisons:	1

Avec les boîtes de jonction d'appareils O-range ECON® 2 / 3 / 4, KAISER offre la base parfaite et donc un confort particulier pour l'installation de tous les appareils encastrés courants dans des combinaisons multiples. Grâce à leur grand orifice d'encastrement sans barre centrale, ils simplifient le câblage de plusieurs appareils entre eux et

Fiche technique du produit:

permettent même l'utilisation d'appareils encastrés précâblés. Si une combinaison utilise différents circuits électriques ou raccords d'alimentation et de communication, les différents emplacements d'encastrement des appareils peuvent être séparés facilement et conformément aux normes en utilisant le cloison.

· Installation pratique d'appareils précâblés sans séparation spatiale
· Flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil, compensation généreuse des tolérances
· Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
· Montage et installation complets avec un seul tournevis
· Peut-être combiné avec toutes les applications du programme installations dans des parois creuses