
Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 4, luftdicht, Tiefe 48 mm, halogenfrei

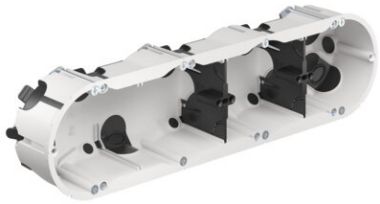

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2 / 3 / 4

· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
· Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
· Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
· kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, als Mehrfachdose für 4 Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,
Installationsöffnung 4 x Ø 60 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 68 mm, Tiefe 48 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 8 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²), Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9254-78**
EAN:	4013456550940
Verpackung innen / Versand:	5 / 50

Zertifikate

Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Tiefe:	48 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	4x68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Anzahl Trennstege/Trennwände:	2

Mit den Geräte-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen

Produktdatenblatt:

Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs- und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen.

· Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinsätze ohne räumliche Trennung
· Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich
· Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
· Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
· kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms