


Fiche technique du produit:

Boîtier Electronic avec insonorisation

Boîtier Electronic avec insonorisation

- Boîtier Electronic pour les parois d'insonorisation dans les bâtiments
- utilisable également comme boîtier double
- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- combinable réciproquement ainsi qu'avec les boîtes d'encastrement d'insonorisation

Boîte d'encastrement insonorisée pour appareils, comme boîte électronique pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour parois creuses, version comme boîte électronique selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage insonorisant, pour parois d'insonorisation jusqu'à 78 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 2x74 mm, profondeur 70 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis ou 4 vis d'appareils, marquages d'entrée pour 4 conduites NYM et 4 entrées de conduits jusqu'à 25 mm, diamètre de câble max. 11,5 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100

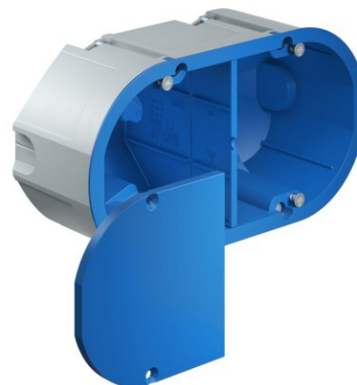

Réf. d'article : **9069-94**

EAN: 4013456537088

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 50

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 70 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 78

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: Protection contre le bruit

Isolation acoustique: Oui



Certificats



Données de planification

Boîtier Electronic d'isolation acoustique destiné à être utilisé dans les parois ayant des exigences élevées en termes d'insonorisation. Le boîtier Electronic d'isolation acoustique maintient l'isolation acoustique de la paroi et crée un espace d'installation pour les interrupteurs électroniques, les boîtes d'échange de données, les câbles et les bornes. Le boîtier Electronic permet une garniture avec des câbles ainsi que des tubes d'installation jusqu'à Ø 25 mm.

Fiche technique du produit:

- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- utilisable également comme boîtier double
- Grande zone de raccordement supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Espace supplémentaire pour les composants électroniques (actionneurs KNX, relais, modules radio, technique de communication)