


## Produktdatenblatt:

# Universal Einbaugehäuse

## Universal-Einbaugehäuse

- für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 258 x 188 x 200 mm, 2-teilig  
 Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung  
 Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus  
 Kunststoff, mit vier Aufnahmen für zwei Prefix® Flügelsets (9940.20)  
 Länge 258 mm, Breite 188 mm, Tiefe 200 mm, für Installationsöffnung bis max. 194 x  
 188 mm, Geräte-Einbautiefe max. 105 mm  
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x bis 20 mm, 20 x bis 25 mm, 8  
 x 32 mm, 8 x 40 mm und 4 x bis 50 mm) und 8 großflächige Ausbrechöffnungen,  
 Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,  
 halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

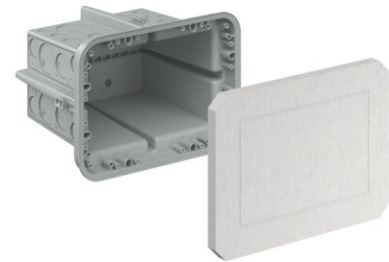

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ 1298-38</b> |
| EAN:                | 4013456543829    |
| Versand:            | 10               |
| Preisgruppe:        | 130              |



Planungsdaten

### Maße / Form

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Produkt Länge:                      | 258 mm     |
| Produkt Breite:                     | 188 mm     |
| Produkt Tiefe:                      | 200 mm     |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 194 mm     |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 124 mm     |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 194x124 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Für Rohr Ø: | M50 |
|-------------|-----|

### Montage / Installation

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Montageart:      | BB (Massivbauweise) |
| Wandstärke min.: | 240 mm              |
| Wandstärke max.: | 240 mm              |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Spezielle Anwendung: | Ortbeton |
|----------------------|----------|

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in  
 Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen  
 Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk