


Produktdatenblatt:

Universal Einbaugehäuse

Universal-Einbaugehäuse

- Für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 258 x 188 x 200 mm, 2-teilig
 Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus
 Kunststoff, mit vier Aufnahmen für zwei Prefix® Flügelsets (9940.20)
 Länge 258 mm, Breite 188 mm, Tiefe 200 mm, für Installationsöffnung bis max. 194 x
 188 mm, Geräte-Einbautiefe max. 105 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x bis 20 mm, 20 x bis 25 mm, 8
 x 32 mm, 8 x 40 mm und 4 x bis 50 mm) und 8 großflächige Ausbrechöffnungen,
 Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
 halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

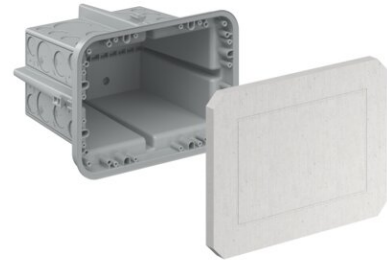

Artikel-Nr.:	⇒ 1298-38
E-Nr:	372722009
EAN:	4013456543829
Versand:	10



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	258 mm
Produkt Breite:	188 mm
Produkt Tiefe:	200 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	194 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	124 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	194x124 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	M50
-------------	-----

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
Wandstärke min.:	240 mm
Wandstärke max.:	240 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in
 Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen
 Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk