

Fiche technique du produit:

Boîtiers d'encastrement universel


Boîtes d'encastrement universelles

- adapté aux coffrages horizontaux et verticaux ainsi qu'aux installations de maçonnerie
- en 2 parties, se compose d'un boîtier et d'une plaque en fibres minérales
- accessoires en option : jeu d'aillettes Prefix®

Boîtier encastré universel pour construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales, en plastique, avec quatre logements pour deux jeux d'ailes Prefix® (9940.20) Longueur 258 mm, largeur 188 mm, profondeur 200 mm, pour ouverture d'installation jusqu'à 194 x 188 mm max., profondeur d'encastrement de l'appareil 105 mm max.

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x jusqu'à 20 mm, 20 x jusqu'à 25 mm, 8 x 32 mm, 8 x 40 mm et 4 x jusqu'à 50 mm) et 8 ouvertures à perfore de grande taille, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

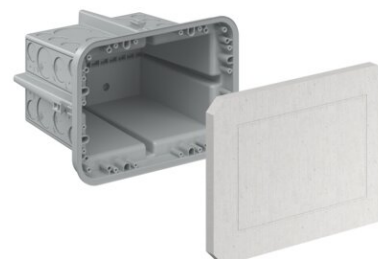

Données de planification

Réf. d'article : **1298-38**

EAN: 4013456543829

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	258 mm
Largeur du produit:	188 mm
Profondeur du produit:	200 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	194 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	124 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	194x124 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	M50
-----------------	-----

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
Épaisseur de paroi min.:	240 mm
Épaisseur de paroi max.:	240 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Boîtier d'encastrement universel pour l'encastrement de quasiment toutes les tailles et formes d'appareils dans les parois et les plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d'encastrement différents ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires.

- Pour écrans, luminaires LED, etc.
- Pour l'encastrement de quasiment toutes les formes et dimensions
- Pour l'installation dans des parois et des plafonds

Fiche technique du produit:

- Pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine
- Pour des coffrages horizontaux ou verticaux ainsi que pour la maçonnerie