


Fiche technique du produit:

Contre-palier

- Pour élément de soutien Ø 20 mm
- Peut être combiné avec lui-même, avec des boîtiers d'appareillage, des boîtes d'encastrement, des coffrets de branchement, des boîtiers d'encastrement universels et des entretoises 91
- Fixation au coffrage avec des chevilles d'écartement, des clous ou des vis

Construction en béton, contre-palier, 1 pièce, 75 x 75 x 20 mm
 Contre-palier pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage
 Contre-palier avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage, en plastique, pour assurer le soutien des boîtes murales, des coffrets de branchement ou des coude de plafond 30°, sécurisé contre la torsion et pouvant être alignés à un entr'axe de 71 mm
 Longueur 75 mm, largeur 75 mm, profondeur 20 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

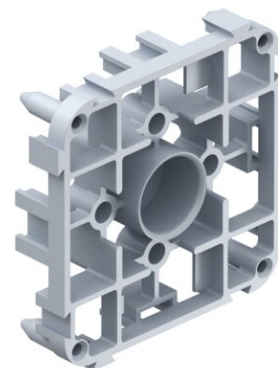

Réf. d'article :	 1210-02
EAN:	4013456351202
Expédition:	250
Groupe de prix:	130



Informations techniques



Données de planification

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------