

Productgegevensblad:

Tegenstukken

Tegenlagers en steunelementen


- voor steunelement Ø 20 mm
- kan worden gecombineerd met zichzelf, met inbouw- en verbindingsdozen, verbindingskasten, universele inbouwbehuizingen en afstandhouders 91
- Bevestiging aan de bekisting met expansieankers, spijkers of schroeven

concrete construction, counter bearing, 1-piece, 75 x 75 x 20 mm

Counter bearing for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Counter bearing with support element attachment Ø 20 mm for installation on opposing formwork, made of plastic, for supporting wall boxes, junction casings or wall-ceiling transitions 30°, torsion-proof and can be connected in a row with a combination distance of 71 mm

Length 75 mm, width 75 mm, depth 20 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete

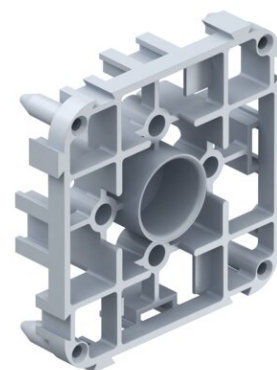

Artikelnummer:  **1210-02**

EAN: 4013456351202

Verpakkingshoeveelheid: 250



Planningsgegevens

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Het gietbetonprogramma biedt speciale tegenlagers en steunelementen voor het plaatsen van apparaatdozen tegenover elkaar of het plaatsen van apparaatdozen en aansluitdozen aan de andere kant van de bekisting. Voor dit doel zijn er houders aan de achterkant van de artikelen die de steunelementen tegen verdraaien beschermen. De naar buiten gebogen basis van de doos vormt een geïntegreerde veeruitslag, die wordt gebruikt om toleranties van onderdelen te compenseren bij het instellen van de tegenbekisting door deze samen te drukken.

- Twee tegenlagers voor bevestiging aan de bekisting met expansiepluggen, spijkers, schroeven of kleeffolie
- Geen blokkering van leidinginvoeren dankzij de anti-rotatie steunelementhouders aan de achterkant van de apparaatdozen en aansluitdozen
- De geïntegreerde veerbeweging zorgt voor een veilige grip tussen de werkbekisting en de tegenoverliggende bekisting en compenseert constructietoleranties
- Dankzij hun stervormige contour zorgen de steunelementen ervoor dat het beton over het hele oppervlak vloeit