

Fiche technique du produit:

Contre-palier

Contre-appuis et éléments de soutien


- Pour élément de soutien Ø 20 mm
- Peut être combiné avec lui-même, avec des boîtiers d'appareillage, des boîtes d'encastrement, des coffrets de branchement, des boîtiers d'encastree universels et des entretoises 91
- Fixation au coffrage avec des chevilles d'écartement, des clous ou des vis

Construction en béton, contre-palier, 1 pièce, 75 x 75 x 20 mm

Contre-palier pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Contre-palier avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage, en plastique, pour assurer le soutien des boîtes murales, des coffrets de branchement ou des coude de plafond 30°, sécurisé contre la torsion et pouvant être alignés à un entr'axe de 71 mm

Longueur 75 mm, largeur 75 mm, profondeur 20 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place

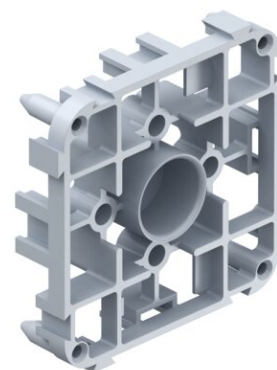

Réf. d'article : **1210-02**

EAN: 4013456351202

Expédition: 250



Données de planification

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Pour une installation opposée des boîtes d'appareillage ou le montage de boîtes d'appareillage et de boîtes de jonction du côté du contre-coffrage, le programme de béton coulé sur place propose des contre-paliers et des éléments de soutien spéciaux. Pour ce faire, des logements se trouvent dans la partie arrière des articles, qui offrent aux éléments de soutien un maintien sans torsion. Le fond de la boîte, bombé vers l'extérieur, forme une course élastique intégrée qui permet de compenser les tolérances dues aux éléments de construction lors de la mise en place du contre-coffrage par compression.

- Deux contre-paliers pour la fixation au coffrage de travail par chevilles à expansion, clous, vis ou feuille adhésive
- Pas de blocage des entrées de tuyaux grâce aux logements d'éléments de support anti-torsion à l'arrière des boîtes d'appareillage et des boîtes de jonction
- La course de ressort intégrée assure un maintien sûr entre le coffrage de travail et le contre-coffrage et compense les tolérances de construction
- Grâce à leur contour en forme d'étoile, les éléments de soutien garantissent un enrobage complet par le béton