

HWD50L-BW

De HWD50L-BW is een brandwerende holle wand inbouwdoos voor open holle wandssystemen.


Installatie
volgens Attema

www.attema.com



De brandwerende holle wand inbouwdoos is duidelijk herkenbaar aan de rode kleur en is geschikt voor installaties in holle wanden die binnen een brandcompartiment geplaatst moeten worden tot een brandwerendheidsklasse F90.

De HWD50L-BW is toepasbaar in elke type brandwerend plaatmateriaal met een totale dikte van 25 mm. De HWD50L-BW kan volledig opgesloten worden in de wand m.b.v. een afstandhouder die aan de achterzijde van de HWD50L-BW te monteren is. Daarnaast kan de HWD50L-BW eenvoudig vastgeschroefd worden tegen de achterzijde van de (gips)plaat.

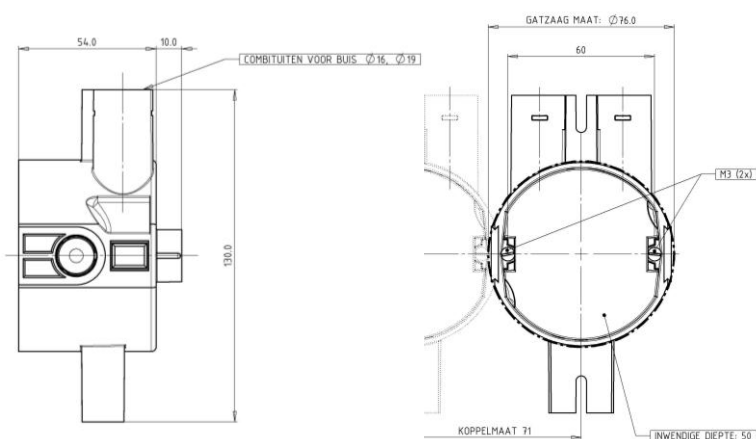

Product

Artikelnummer	1068
Omschrijving	HWD50L-BW 16/19 mm
Kleur	Rood

Technische specificaties

Boormaat	76 mm
Steekmaat	71 mm
Inwendige diepte	50 mm
Plaatdikte	25 mm
Buisinvoeren	2 x 16/19 mm
Kabelinvoeren (*)	Ø 8 mm t/m 14 mm
IP-waarde	IP20
Halogeenvrij	Ja
Reach compliant	Ja
RoHS	Ja
Spanning	660V
Kleur	Rood
Brandwerend in geïsoleerde holle wand	90 minuten
Brandwerend in <i>niet</i> geïsoleerde holle wand	60 minuten
Functiebehoud	Nee
(*) in combinatie met een kabelinvoergrip (art.nr. 1062)	

Verpakking

Verpakkingsaantal	25 stuks
EAN-nummer per 25 stuks	8712259314518

Normen en keurmerken

Voldoet aan norm	Holle wanddoos: EN 60670
	Brandwerendheid: EN 1364
Keurmerk	CE, KEMA
Brandtest	Efectis group

Bestelinformatie

U kunt dit product bij uw elektrotechnische groothandel bestellen.
Kijk op www.attema.com voor meer informatie.

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

