

Produktdatenblatt:


Gegenlager ohne Spezial-Haftkleber

Aufstockelement 10/50 mm

- zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungs-dosen
- zur Befestigung auf der Schalung

Betonbau, Gegenlager für Klebefestigung, 1-teilig
 Gegenlager für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf
 Stahlschalung

Gegenlager zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungs-dosen in Verbindung mit
 dem Aufstockelement (1261-10) oder den Universal-Aufstockelementen (1261-08,
 1261-09), mit Druckknopfverbindung, Einbauhöhe (liegend 10 mm), flammwidrig nach
 DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für
 Betonbauinstallation Werksfertigung

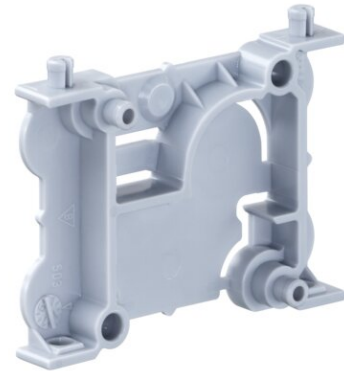

Artikel-Nr.: **1261-11**

EAN: 4013456151116

Versand: 50

Preisgruppe: 140

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärke und Abstützung von Gerätedosen
 bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Überbrückungen bis zu 100 mm (zzgl.
 Dosenmaß) können in 10 bzw. 50 mm Schritten sicher unterbaut werden.

- Zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungs-dosen
- Einbauhöhen stehend 50 mm, liegend 10 mm
- Befestigung an den Geräte-Verbindungs-dosen oder dem Gegenlager durch
 Druckknopfverbindung
- Kupplung einrasten, Rohr in die Kupplung einführen



Planungsdaten