

Fiche technique du produit:

Entonnoir ovale pour conduits M25

Entonnoir ovale


- Comme raccord simple de conduits DIN EN avec compensation de tolérance pour les transitions mur/mur et mur/plafond
- Pour l'encastrement dans le coffrage périphérique
- Pour loger les conduits DIN EN rigides et flexibles
- Avec couvercle de fermeture pour la protection contre les corps étrangers

Construction en béton, trémie ovale, pour conduits de 25 mm, avec couvercle de fermeture, 1 pièce

Trémie ovale pour installation dans la construction en béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Trémie ovale pour raccorder des conduits d'installation rigides et flexibles de 25 mm, en plastique, pouvant être fermé côté coffrage avec un couvercle de fermeture, avec compensation des tolérances de 2 cm dans le sens longitudinal et de 1 cm dans le sens transversal, pour la pose de gaines vides continues au niveau des transitions entre éléments préfabriqués en béton,

Pour l'encastrement sur le coffrage périphérique, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton fabrication en usine

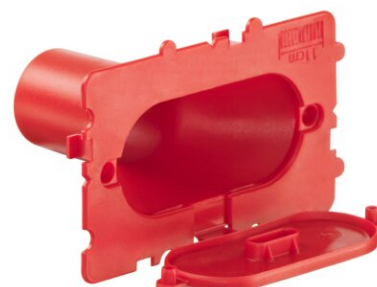

Données de planification

Réf. d'article : **1261-43**

EAN: 4013456533462

Expédition: 100

Groupe de prix: 140

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Entonnoir ovale permettant de simplifier l'assemblage précis des éléments en béton préfabriqués avec les conduits d'installation intégrés. Il permet une entrée sûre du conduit et offre une compensation de tolérance de 1 ou 2 cm lors du montage.

- Compensation de tolérance lors de l'assemblage des éléments en béton
- Pour des éléments de plafond et de paroi de préfabrication industrielle ainsi que le béton coulé sur place
- Pour le raccordement sûr des conduits d'installation aux transitions d'éléments finis en béton
- Assemblage ciblé des conduits de l'installation électrique
- Compensation de tolérance : 2 cm dans le sens de la longueur et 1 cm dans le sens de la largeur.