

Produktdatenblatt:

Gerätedose Flat 45

System Flat 45


- für den Einsatz in Wänden ab 5 cm
- Anstecken der Befestigungs- und Abstützelemente Flat 45 durch Druckknopf-Verbindung
- 1-teilig mit angespritztem Rückteil
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- mit 4 Schraubdomen

Gerätedose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch Spreizdübel (1217-02)

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Installationen auf beiden Schalungsseiten, Befestigung auf Stahlschalung durch Spreizdübel (1217-02), Befestigung an der Bewehrung mit Befestigungs- und Abstützelement (1256-08/-12)

Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 81 mm, Breite 73,4 mm, Tiefe 45 mm, Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, mit ausbrechbaren Trennstegen für die Installation vorverdrahteter Gerätekombinationen, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Einführungsmarkierungen für Kabel und Rohre (6 Markierungen bis Ø 25 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung

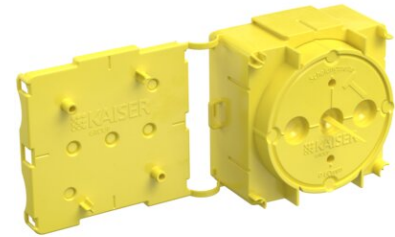

Montageanleitungen



Technische Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **1256-01**

EAN: 4013456587007

Versand: 100

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 81 mm

Produkt Breite: 73.4 mm

Produkt Tiefe: 45 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Mit dem neuen System Flat 45 wird die Elektro-Installation in modularisierten, industriell produzierten Raumsystemen einfacher, flexibler und wirtschaftlicher. Die Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45 ist mit ihrer geringen Einbautiefe von 45 mm speziell auf die Werksfertigung von Komplettmodulen mit geringen

Produktdatenblatt:

Wandstärken abgestimmt. Zur sicheren Fixierung auf der Schalung mittels Spreizdübel, Niet und Gewindeschraube verfügen sie über Befestigungsmöglichkeiten an Front- und Rückseite. Eine exakte Positionierung an der Bewehrung mit Abstützung an dem rückseitigen Gegenlager zwischen den beiden Schalungsseiten wird durch spezielle Befestigungs- und Abstützelemente mit seitlichen Auslegern und Stützen für Wandstärken von 8 und 12 cm ermöglicht.

- Komplettes Sortiment, bestehend aus Gerätedose, Geräte-Verbindungsdose und Wandleuchten-Anschlussdose
- System-Einbautiefe 45 mm
- Robuste und betondichte Artikelausführung
- Geräte-Verbindungsdose mit großzügigem seitlichem Klemmraum
- Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg