

Productgegevensblad:

Inbouwdoos Flat 45

Systeem Flat 45


- voor gebruik in wanden vanaf 5 cm
- Bevestig de Flat 45 bevestigings- en steunelementen door drukknopverbinding
- 1-delig met aangespoten rugrand
- Standaard hartafstand 71 mm
- met 4 schroefhouders

Device box for concrete construction installation, precast concrete, fixing to steel formwork with expanding dowels (1217-02)

Concrete construction box, designed as a concrete construction device box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for installation on both sides of the formwork, fixing to steel formwork using expanding dowels (1217-02), Fixing to reinforcement with fixing and support element (1256-08/-12)

Installation opening Ø 60 mm, length 81 mm, width 73.4 mm, depth 45 mm, front part can be swung out with signal bristle, is torsion-proof and can be connected in series with other components in a combination distance of 71 mm, has break-out separators for the installation of pre-wired device combinations, has a fully insulated cable transition, has 4 screw domes, without device screws

Entry markings for cables and conduits (6 markings up to Ø 25 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation

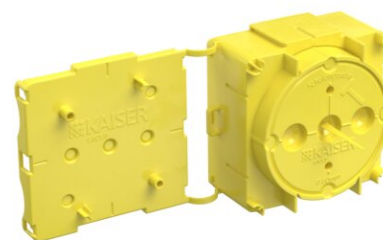

Planningsgegevens

Artikelnummer:  **1256-01**

EAN: 4013456587007

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 81 mm

Productbreedte: 73.4 mm

Productdiepte: 45 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Het nieuwe Flat 45-systeem maakt de elektrische installatie in gemodulariseerde, industrieel geproduceerde ruimtesystemen eenvoudiger, flexibeler en zuiniger. De Flat 45-inbouwdoos, inbouwdoos en -aansluitdoos voor wandlamp is met de geringe inbouwdiepte van 45 mm speciaal afgestemd op de fabricage in de fabriek van complete modules met geringe wanddiktes. Voor een veilige bevestiging op de bekisting met

Productgegevensblad:

spreidpluggen, klinknagels en tapschroeven hebben ze bevestigingsmogelijkheden aan de voor- en achterkant. Exacte positionering op de wapening met ondersteuning op het tegenstuk aan de achterkant tussen de beide bekistingskanten wordt mogelijk gemaakt door speciale bevestigings- en steunelementen met zijdelingse dwarsarmen en steunen voor wanddiktes van 8 en 12 cm.

- Compleet assortiment, bestaande uit inbouwdoos, inbouwdoos en aansluitdoos voor wandlamp
- Systeeminbouwdiepte 45 mm
- Robuuste en betondichte artikeluitvoering
- Inbouwdoos met royale klemruimte aan de zijkant
- Stabiel te combineren over complete doosopbouw met standaardafstand 71 mm
- Comfortabele installatie van voorbedrade inbouwapparaten in meervoudige combinaties door middel van een achteraf uitbrekbare scheidingswand