


Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose Flat 45

System Flat 45

- für den Einsatz in Wänden ab 5 cm
- mit seitlichem Klemmraum
- Anstecken der Befestigungs- und Abstützelemente Flat 45 durch Druckknopf-Verbindung
- 1-teilig mit angespritztem Rückteil
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- mit 4 Schraubdomen

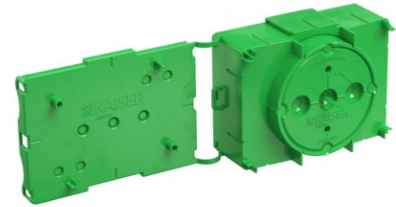

Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch Spreizdübel (1217-02)
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Installationen auf beiden Schalungsseiten, Befestigung auf Stahlschalung durch Spreizdübel (1217-02), Befestigung an der Bewehrung mit Befestigungs- und Abstützelement (1256-08/-12)
 Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 106 mm, Breite 73,4 mm, Tiefe 45 mm, mit seitlichem Klemmraum, Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, mit ausbrechbaren Trennstegen für die Installation vorverdrahteter Gerätekombinationen, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
 Einführungsmarkierungen für Kabel und Rohre (10 Markierungen bis Ø 25 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Montageanleitungen



Technische Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1266-01
EAN:	4013456587090
Versand:	100
Preisgruppe:	130
Maße / Form	
Produkt Länge:	106 mm
Produkt Breite:	73.4 mm
Produkt Tiefe:	45 mm
Anschlüsse / Einführungen	
Anzahl Einführungen:	10
Für Rohr Ø:	25 mm
Montage / Installation	
Montageart:	BB (Massivbauweise)
Sicherheit / Eigenschaften	
Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
Zulassungen / Zertifizierungen	
VDE:	Ja

Mit dem neuen System Flat 45 wird die Elektro-Installation in modularisierten, industriell produzierten Raumsystemen einfacher, flexibler und wirtschaftlicher. Die Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45 ist mit ihrer geringen Einbautiefe

Produktdatenblatt:

von 45 mm speziell auf die Werksfertigung von Komplettmodulen mit geringen Wandstärken abgestimmt. Zur sicheren Fixierung auf der Schalung mittels Spreizdübel, Niet und Gewindeschraube verfügen sie über Befestigungsmöglichkeiten an Front- und Rückseite. Eine exakte Positionierung an der Bewehrung mit Abstützung an dem rückseitigen Gegenlager zwischen den beiden Schalungsseiten wird durch spezielle Befestigungs- und Abstützelemente mit seitlichen Auslegern und Stützen für Wandstärken von 8 und 12 cm ermöglicht.

- Komplettes Sortiment, bestehend aus Gerätedose, Geräte-Verbindungsdose und Wandleuchten-Anschlussdose
- System-Einbautiefe 45 mm
- Robuste und betondichte Artikelausführung
- Geräte-Verbindungsdose mit großzügigem seitlichem Klemmraum
- Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg