


## Fiche technique du produit:

### Boîte d'encastrement Flat 45

#### Système Flat 45 pour modules d'espace en béton

- pour une utilisation dans les parois à partir de 5 cm
- avec espace de serrage latéral
- Fixation des éléments de fixation et d'appui Flat 45 par bouton-pression
- 1 pièce avec partie arrière moulée par injection
- Entr'axe standard 71 mm
- avec 4 calottes à vis

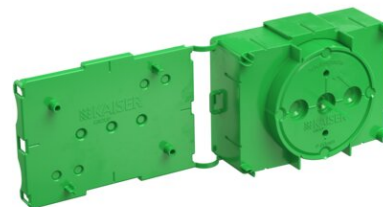

Boîte d'encastrement pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier à l'aide de chevilles d'écartement (1217-02)

Boîte de montage en béton, version boîte d'encastrement pour appareils dans la construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour installations des deux côtés du coffrage, fixation sur coffrage en acier à l'aide de chevilles d'écartement (1217-02), fixation à l'armature à l'aide d'un élément de fixation et de soutien (1256-08/-12)

Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 106 mm, largeur 73,4 mm, profondeur 45 mm, avec espace de serrage latéral, élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, sécurisé contre la torsion à un entr'axe de 71 mm, avec séparateurs cassables pour l'installation de combinaisons d'appareils précâblés, passage de câbles entièrement isolé, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Marquages d'introduction pour câbles et conduits (10 marquages jusqu'à Ø 25 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton fabrication en usine



Instructions de montage



Informations techniques



Données de planification

**Réf. d'article :**  **1266-01**

EAN: 4013456587090

Expédition: 100

Groupe de prix: 130

#### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 106 mm

Largeur du produit: 73.4 mm

Profondeur du produit: 45 mm

#### Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit Ø: 25 mm

#### Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

#### Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

#### Homologations / Certifications

VDE: Oui

## Fiche technique du produit:

Avec le nouveau système Flat 45, l'installation électrique dans les systèmes d'espaces modulaires produits industriellement devient plus simple, plus flexible et plus économique. Avec sa faible profondeur d'encastrement de 45 mm, le boîtier d'appareillage, la boîte d'encastrement et le boîtier de raccordement pour applique murale Flat 45 sont spécialement adaptés à la fabrication en usine de modules complets avec des parois de faible épaisseur. Pour une fixation sûre sur le coffrage au moyen de chevilles d'écartement, de rivets et de vis filetées, les installateurs disposent de possibilités de fixation sur la face avant et arrière. Un positionnement précis sur l'armature avec appui sur le contre-palier arrière entre les deux côtés du coffrage est possible grâce à des éléments de fixation et d'appui spéciaux avec des stabilisateurs latéraux et des manchons pour des épaisseurs de paroi de 8 et 12 cm.

- Gamme complète comprenant un boîtier d'appareillage, une boîte d'encastrement et un boîtier de raccordement pour applique murale
- Profondeur d'encastrement du système 45 mm
- Modèle d'article robuste et étanche au béton
- Boîte d'encastrement avec espace de serrage latéral généreux
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Installation d'appareils encastrés précâblés confortable en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement