

Fiche technique du produit:


Rehausses universelles 175 bis 300 mm

Élément de rehausse universel à partir de 105 mm

- pour le montage des boîtiers en hauteur
- réglable en hauteur tous les 5 mm

construction en béton, élément de rehausse universel pour fixation par colle, en 2 parties
Élément de rehausse universel pour installation dans des bâtiments en béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Élément de rehausse universel pour l'encastrement de boîtes d'encastrement B2 en hauteur, avec connexion du bouton-poussoir, réglable en hauteur par paliers de 5 mm, réglable de 170 à 300 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton, fabrication en usine

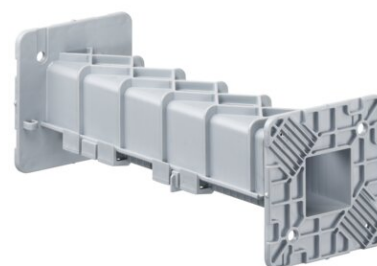

Réf. d'article : **1261-07**

EAN: 4013456254015

Expédition: 50

Groupe de prix: 140

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 175 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Élément de rehausse universel pour ponter les épaisseurs de la paroi de plus de 105 mm et soutenir les boîtiers d'appareillage en cas d'encastrement sur le côté opposé au coffrage. Avec différentes tailles, les hauteurs de 105 mm à 300 mm (plus dimensions de la boîte) peuvent être pontées en pas de 5 mm.

- Pour l'encastrement de boîtes d'encastrement supérieures
- Réglage en hauteur par pas de 5 mm
- fixation aux boîtes d'encastrement par bouton-pression



Données de planification