

Productgegevensblad:


Universele uitbreidingseenheid 175 tot 300 mm voor lijmbevestiging

Universeel verhogingselement vanaf 105 mm

- Voor het inbouwen van bovenliggende verbindingsdozen
- In de hoogte verstelbaar in stappen van 5 mm

concrete construction, universal extension element for adhesive attachment, 2-piece
Universal extension element for concrete construction installation, precast concrete,
adhesive attachment on steel formwork

Universal extension element for the installation of overhead B2 one-gang junction boxes,
with push-button connection, height-adjustable in 5 mm increments, adjustable from
170 to 300 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free
in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation

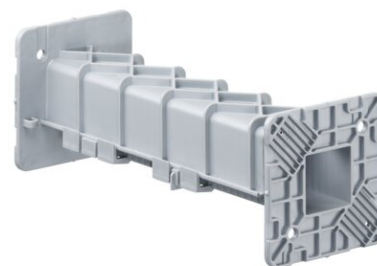

Artikelnummer: **1261-07**

EAN: 4013456254015

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 175 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Universeel verhogingselement voor overbrugging van de wanddikte over meer dan 105 mm en ondersteuning van inbouwdozen bij inbouw aan de kant van de tegenbekisting. Met verschillende formaten kunnen in stappen van 5 mm hoogten van 105 mm tot 300 mm (excl. doosmaat) overbrugd worden.

- Voor het inbouwen van bovenliggende verbindingsdozen
- In de hoogte verstelbaar in stappen van 5 mm
- Bevestiging aan de verbindingsdozen met drukknopverbinding



Planningsgegevens