


Produktdatenblatt:

Universal-Aufstockelement 105 bis 170 mm für Druckknopfbefestigung

Universal-Aufstockelement ab 105 mm

- zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungs-dosen
- höhenverstellbar um jeweils 5 mm

Betonbau, Universal-Aufstockelement für Druckknopfbefestigung, 2-teilig, Universal-Aufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung mittels Gegenlager (1261-11)
 Universal-Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungs-dosen, mit Druckknopfverbindung, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, einstellbar von 105 bis 170 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung

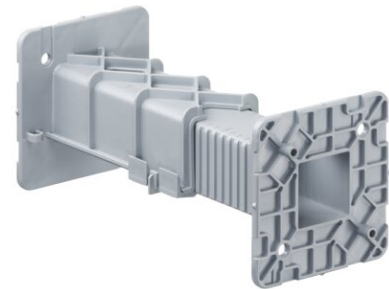

Artikel-Nr.:  **1261-08**

EAN: 4013456254114

Versand: 50

Preisgruppe: 140

Maße / Form

Produkt Länge: 105 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden.

- Zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungs-dosen
- Höhenverstellbar um jeweils 5 mm
- Befestigung an den Geräte-Verbindungs-dosen durch Druckknopfverbindung



Planungsdaten