

Fiche technique du produit:


Élément de rehausse universel 175 à 300 mm pour fixation par collage

Élément empilable universel à partir de 105 mm

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement situées en hauteur
- réglable en hauteur tous les 5 mm

construction en béton, élément de rehausse universel pour fixation par colle, en 2 parties
Élément de rehausse universel pour installation dans des bâtiments en béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Élément de rehausse universel pour l'encastrement de boîtes d'encastrement B2 en hauteur, avec connexion du bouton-poussoir, réglable en hauteur par paliers de 5 mm, réglable de 170 à 300 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton, fabrication en usine

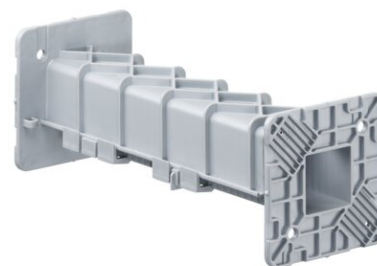

Réf. d'article : **1261-07**

EAN: 4013456254015

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 175 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Élément empilable universel pour ponter l'épaisseur de la paroi sur 105 mm et soutenir les boîtes d'encastrement en cas d'encastrement du côté du contre-coffrage. Différentes tailles permettent de couvrir des hauteurs allant de 105 mm à 300 mm (plus la dimension de la boîte) par paliers de 5 mm.

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement situées en hauteur
- Réglable en hauteur tous les 5 mm
- Fixation à la boîte d'encastrement au moyen du raccord par bouton-pression



Données de planification