


Fiche technique du produit:

Rehausses universelles 105 bis 170 mm

Élément de rehausse universel à partir de 105 mm

- pour le montage des boîtiers en hauteur
- réglable en hauteur tous les 5 mm

construction en béton, élément de surélévation universel pour fixation par bouton-poussoir, en 2 parties, élément de surélévation universel pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier à l'aide d'un contre-palier (1261-11)
 Élément de rehausse universel pour l'encastrement de boîtes de jonction d'appareils B2 en hauteur, avec connexion du bouton-poussoir, réglable en hauteur par paliers de 5 mm, réglable de 105 à 170 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton, fabrication en usine

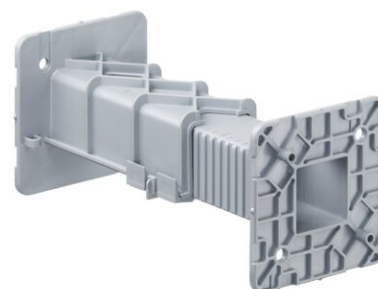

Réf. d'article : **1261-08**

EAN: 4013456254114

Expédition: 50

Groupe de prix: 140

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Élément de rehausse universel pour ponter les épaisseurs de la paroi de plus de 105 mm et soutenir les boîtiers d'appareillage en cas d'encastrement sur le côté opposé au coffrage. Avec différentes tailles, les hauteurs de 105 mm à 300 mm (plus dimensions de la boîte) peuvent être pontées en pas de 5 mm.

- Pour l'encastrement de boîtes d'encastrement supérieures
- Réglage en hauteur par pas de 5 mm
- fixation aux boîtes d'encastrement par bouton-pression



Données de planification