


Fiche technique du produit:

Élément de rehausse universel 105 à 170 mm pour fixation par bouton-pression

Élément empilable universel à partir de 105 mm

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement situées en hauteur
- réglable en hauteur tous les 5 mm

construction en béton, élément de surélévation universel pour fixation par bouton-poussoir, en 2 parties,
 élément de surélévation universel pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier à l'aide d'un contre-palier (1261-11)
 Élément de rehausse universel pour l'encastrement de boîtes de jonction d'appareils B2 en hauteur, avec connexion du bouton-poussoir, réglable en hauteur par paliers de 5 mm, réglable de 105 à 170 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton, fabrication en usine

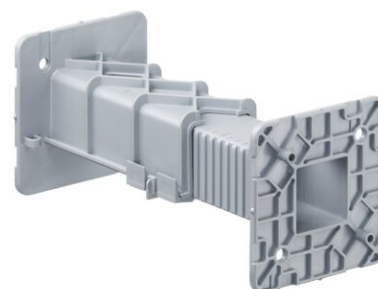

Réf. d'article : **1261-08**

EAN: 4013456254114

Expédition: 50



Données de planification

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Élément empilable universel pour ponter l'épaisseur de la paroi sur 105 mm et soutenir les boîtes d'encastrement en cas d'encastrement du côté du contre-coffrage. Différentes tailles permettent de couvrir des hauteurs allant de 105 mm à 300 mm (plus la dimension de la boîte) par paliers de 5 mm.

- Pour l'encastrement des boîtes d'encastrement situées en hauteur
- Réglable en hauteur tous les 5 mm
- Fixation à la boîte d'encastrement au moyen du raccord par bouton-pression