


Produktdatenblatt:

B² Electronic-Dose 68,5 mm für System-Haftmagnet

B² Geräte-Verbindungs-dosen

- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- mit seitlichem Einbauraum und Trennwand zur Stromkreistreunung
- 1-teilig, mit rückseitig geschlossenem Deckel
- für den obenliegenden Einbau geeignet - Frontteil muss abgeklebt werden
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 4 Schraubdomes

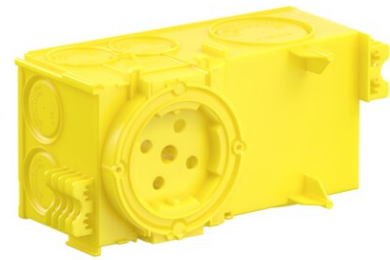

Artikel-Nr.:	1263-13
EAN:	4013456592339
Versand:	50
Preisgruppe:	140



Maße / Form

Produkt Tiefe:	68.5 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	60 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------



Planungsdaten

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

In der modernen Werksfertigung zählt jede Sekunde – und jede Verbindung muss sitzen. Die neuen B² Geräte-Verbindungs-dosen bieten hier eine durchdachte Lösung: großes Installationsvolumen, hohe Montagefreundlichkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl mit Aufnahme für den System-Haftmagneten und mit als auch ohne Putzhaut. Während die Variante mit Putzhaut einen sauberen und dichten Abschluss bei Sichtbetonoberflächen ermöglicht, ist die Ausführung ohne Putzhaut ideal für Anwendungen, bei denen die Dose nach dem Betonieren direkt zugänglich bleibt. Dank der optionalen Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) lassen sich die Dosen schnell und präzise auf bereits gesetzte Magnete aufsetzen. Seitliche Verbindungsmöglichkeiten erlauben die einfache Kombination mehrerer Dosen im Normabstand von 71 mm, und passende Rohrkupplungen sorgen einen definierten, sicheren Rohranschluss und dämpfen Vibrationen beim Verdichten des Betons

- Zum werksseitigen Einbau
- 1-teilig, mit rückseitig geschlossenem Deckel
- Stabil kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Für die Magnet- und Klebefestigung
- Komfortable und sichere Rohranschlusstechnik
- Bewährte B² Druckknopftechnik zur Befestigung von Aufstockelementen auf der Rückseite
- Für den werksseitigen Einbau
- Vorkonfektionierbare Baugruppen - für maximal effiziente Montageprozesse

Produktdatenblatt:

- Einfaches Einbringen obenliegender Einbauten