


Fiche technique du produit:

Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite 150x150x110

Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite

- Introductions de gaine M20 et M25 préperçées
- Essayés avec les projecteurs à LED les plus courants
- Pour les plafonds et plafonds suspendus avec ou sans isolation
- Catégorie de réaction au feu A2-s1, d0, applicable comme protection préventive anti-incendie
- Boîtier encastrable fermé, malgré la présence d'introductions de gaine

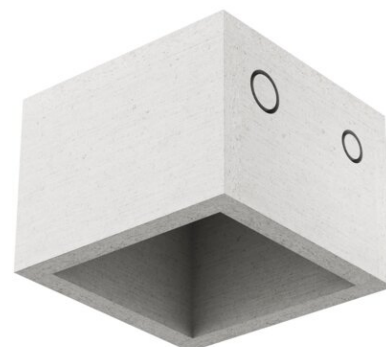

Réf. d'article : **9340-01**

E-No 372912309

EAN: 7611614437248

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	150 mm
Largeur du produit:	150 mm
Profondeur du produit:	110 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	115 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	115 mm
Ouverture d'installation (pour appareils) largeur:	120 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	115x115 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
Épaisseur de paroi min.:	15 mm
Épaisseur de paroi max.:	15 mm

La nouvelle ligne de produits ThermoX® Lite est conçue comme un boîtier résistant à la température pour les luminaires encastrés. Grâce à ses entrées de tube à enfoncer, elle est unique sur le marché du plâtre armé de fibres. Cette série a été conçue et testée pour l'installation flexible de luminaires fixes et orientables à différentes profondeurs d'encastrement, afin d'obtenir une durée de vie maximale.

- Pour l'installation dans différentes structures de plafond
- Introductions de tuyaux à enfoncer M20 & M25
- Pour les luminaires et les encastresments de toutes sortes



Données de planification