


Scheda tecnica del prodotto:

Alloggiamento di installazione AGRO ThermoX® Lite 150x150x110

Scatola da incasso AGRO ThermoX® Lite

- Ingressi per tubi preperforati M20 e M25
- Testate con gli spot a LED delle marche correnti
- Per soffitti cavi e controsoffitti isolati e non isolati
- Classe del materiale da costruzione A2 - s1, d0, utilizzabile come protezione antincendio preventiva
- Scatola da incasso chiusa, nonos- tante gli ingressi per tubi

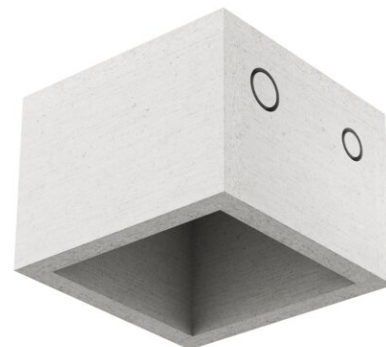

Numero Ordine:  **9340-01**

E-No: 372912309

EAN: 7611614437248

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 150 mm

Larghezza dei prodotti: 150 mm

Profondità dei prodotti: 110 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
lunghezza: 115 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
larghezza: 115 mm

Apertura di installazione (per dispositivi)
Larghezza: 120 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/
cassetta Ø: 115x115 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Spessore della parete min.: 15 mm

Spessore della parete max.: 15 mm



Dati di pianificazione

La nuova linea di prodotti ThermoX® Lite è progettata come alloggiamento termoresistente per corpi illuminanti da incasso. I suoi ingressi per tubi preperforati la rendono unica nel settore delle fibre di gesso. La serie è stata sviluppata e testata per l'installazione flessibile di corpi illuminanti fissi e orientabili con profondità di incasso diverse al fine di ottenere la massima durata possibile.

- Per l'installazione in diverse costruzioni di soffitti
- Entrate di tubi che possono essere battute M20 & M25
- Per lampade e apparecchi di tutti i tipi