


Produktdatenblatt:

Einbaugehäuse AGRO ThermoX® Lite 170x170x65

Einbaugehäuse AGRO ThermoX® Lite

- Vorgebohrte M20 und M25 Rohreinführungen
- Mit den gängigsten LED-Spots geprüft
- Für gedämmte und ungedämmte Hohldecken und Unterdecken
- Baustoffklasse A2-s1, d0, anwendbar als vorbeugender Brandschutz
- Geschlossenes Einbaugehäuse trotz Rohreinführungen

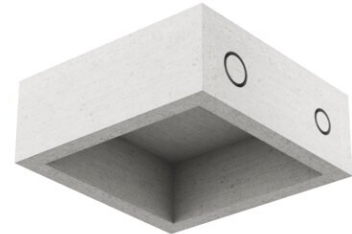

Artikel-Nr.:  **9340-02**

E-Nr: 372912319

EAN: 7611614437255

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge:	170 mm
Produkt Breite:	170 mm
Produkt Tiefe:	65 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	135 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	135 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Breite:	140 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	135x135 mm



Planungsdaten

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
Wandstärke min.:	15 mm
Wandstärke max.:	15 mm

Die neue Produktlinie ThermoX® Lite ist als temperaturresistentes Gehäuse für Einbauleuchten konzipiert. Mit ihren einschlagbaren Rohreinführungen ist sie einzigartig auf dem Gipsfaser-Markt. Diese Serie wurde für den flexiblen Einbau von starren und schwenkbaren Leuchten mit unterschiedlichen Einbautiefen entwickelt und geprüft, damit die maximale Lebensdauer erreicht werden kann.

- Für die Installation in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen
- Einschlagbare Rohreinführungen M20 & M25
- Für Leuchten und Einbauten aller Art