

Fiche technique du produit:

Quickbox® HWD 90 1x1 pour les inserts d'appareils suisses


Boîte pare-feu pour paroi creuse

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Homologation AEA1 21042
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Couvercle enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.1
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due

Quickbox ® HWD 90 1x1 pour inserts d'appareils suisses

Boîte anti-incendie pour paroi creuse, version comme boîte d'encastrement pour appareils selon EN 1363-1 et EN 1364-1, en plastique, pour parois de protection anti-incendie EI30-EI90, homologation AEA1 21042, résistance au fil incandescent 850 °C, pour inserts d'appareils CH, préserve la fonction d'insonorisation de la paroi, pour encastrement en face, IP30

combinaison 1x1, trou de perçage Ø 83 mm, longueur 83 mm, largeur 83 mm, profondeur 50 mm, pour épaisseur de plaque >10-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, pour vis d'appareils Ø 3 mm, couple de serrage max. 0,5 Nm

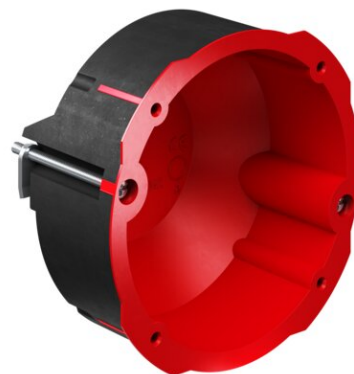

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :  **9498-77**

E-No 155012029

EAN: 4013456536425

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 83 mm

Largeur du produit: 83 mm

Profondeur du produit: 50 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 83 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Les boîtes pour parois creuses HWD 90 conçue pour les parois pare-feu EI30-EI90 assurent une installation électrique certifiée et conforme aux normes de protection incendie. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de pare-feu et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 90 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, la technique ASF maintient également la fonction insonorisante de la paroi.

Fiche technique du produit:

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Installation ultérieure également possible
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Également pour un encastrement directement opposé
- Ne doit pas être utilisé à l'intérieur de parois encapsulées