

Fiche technique du produit:


Quickbox HWD 90 3x1

Boîte pour paroi creuse HWD 90

- pour les parois de protection incendie F30-F90 et EI30-EI90
- homologation AEAI 21042
- également pour un encastrement en opposition
- pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Pour vis de dispositif Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due

Quickbox ® HWD 90 3x1 pour inserts d'appareils suisses

Boîte anti-incendie pour paroi creuse, version comme boîte d'encastrement pour appareils selon EN 1363-1 et EN 1364-1, en plastique, pour parois de protection anti-incendie EI30-EI90, homologation AEAI 21042, résistance au fil incandescent 850 °C, pour inserts d'appareils CH, préserve la fonction d'insonorisation de la paroi, pour encastrement en face, IP30
combinaison 1x1, trou de perçage Ø 83 mm, longueur 83 mm, largeur 83 mm, profondeur 50 mm, pour épaisseur de plaque >10-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, pour vis d'appareils Ø 3 mm, couple de serrage max. 0,5 Nm

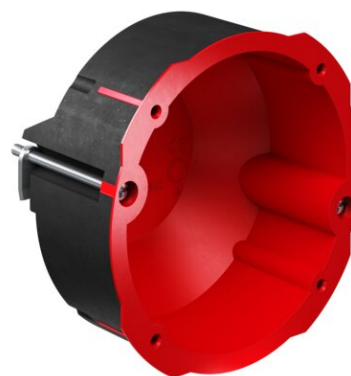

Réf. d'article :	↗ 9498-77.03
EAN:	7611614240671
Expédition:	5
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	205 mm
Largeur du produit:	83 mm
Profondeur du produit:	50 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	83 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	protection anti-incendie
-----------------------	--------------------------

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	EI 90
------------------------------	-------

- pour les parois de protection incendie F30-F90 et EI30-EI90
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Également pour un encastrement directement opposé



Certificats



Informations techniques



Données de planification