


Fiche technique du produit:

Bride de serrage sans halogène HFCL M40, noir

Tube d'installation TIT, noir

- Emboîtable
- Sans halogène
- Température de fonctionnement : -25° à +90 °C
- Niveau UV: L2 = Espace extérieur protégé - Utilisation dans des endroits ombragés ou sur des murs extérieurs qui ne sont exposés au soleil que pendant de courtes périodes
- G=Taille nominale

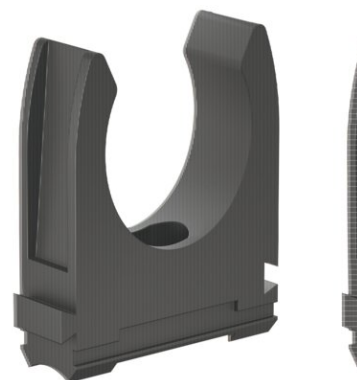

Réf. d'article : **↻ 2950.40**

E-No 126503007

EAN: 7611614004792

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ø du produit: 40 mm

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -25 °C

Température d'utilisation max.: 90 °C