

Gietbouw

Inbouwbehuizing HaloX®

Eén systeem voor alle toepassingen.




Systeemoverzicht HaloX®

1 Inbouwruimte voor armaturen/ luidsprekers en voorschakelapparaten



Zonder extra ruimte voor voorschakelapparaten



Extra ruimte voor voorschakelapparaten





Extra ruimte voor grotere voorschakelapparaten

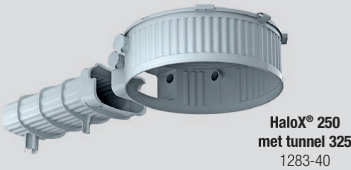

Opening zonder gereedschap.
Kan bij verkeerd gebruik opnieuw worden gesloten.

2 Inbouwdiameter armaturen/luidsprekers

rond



vierkant






Zichtbeton: rond




Zichtbeton: vierkant




universeel




Combinatie-invoer voor 19, 20 en 25 mm buizen
met veilige buisborging.

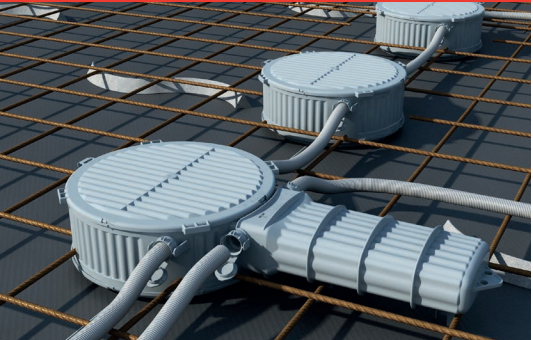


HaloX®-behuizingen zijn met of zonder tunnel verkrijgbaar - in alle afmetingen. Je hoeft hiervoor geen uitsparingen in de wapening te maken.

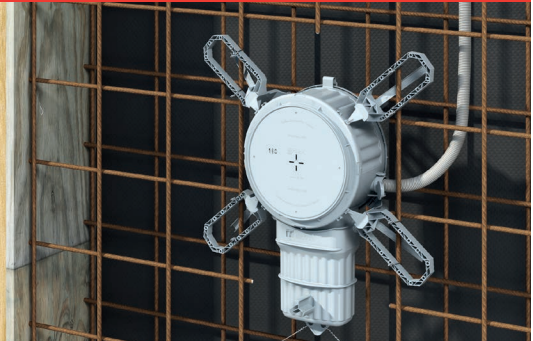

Bevestig de wandinbouw tegen de wapening met de Prefix® montageset en de wandinbouwset.

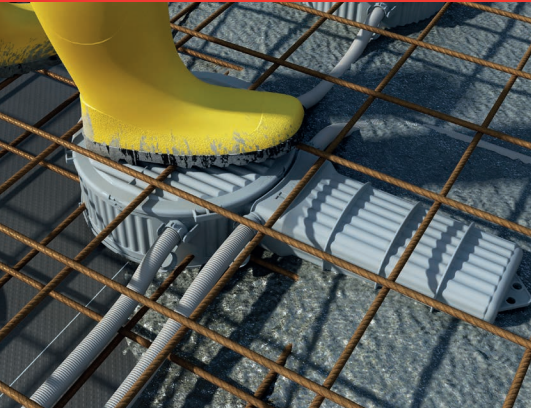

3 Inbouwdiepte




4 Toebehoren wandinbouw

Wandinbouw in staande bekisting



Systeem HaloX®
ook voor prefabbouw
en latere installatie
www.attema.com/halox



Meer info? Kijk op www.attema.com/halox

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.



Het golfvormig oppervlakteprofiel zorgt voor een optimale warmteafvoer via het beton.

Prefabbouw

Inbouwbehuizing HaloX®

Eén systeem voor alle toepassingen.



Systeemoverzicht HaloX®

1 Inbouwruimte voor armaturen/luid-sprekers en voorschakelapparaten



max. 140 mm (met tolerantiecompensatie)
max. 180 mm (zonder tolerantiecompensatie)



max. 210 mm (met tolerantiecompensatie)
max. 250 mm (zonder tolerantiecompensatie)

Lijmbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele mineraal-vezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunststofplaat voor montage van de magneet

Lijmbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunststofplaat voor montage van de magneet

Zonder extra ruimte voor voorschakelapparaten



HaloX® 180
1282-71



HaloX® 180
1282-74




HaloX® 250
1283-71



HaloX® 250
1283-74

Extra ruimte voor voorschakelapparaten



tot max. 150 x 90 x 50 mm



HaloX® 180
met tunnel 190
1282-72



HaloX® 180
met tunnel 190
1282-75




HaloX® 250
met tunnel 325
1283-73



HaloX® 250
met tunnel 325
1283-76

Extra ruimte voor grotere voorschakelapparaten



tot max. 280 x 90 x 50 mm



HaloX® 180
met tunnel 325
1282-73



HaloX® 180
met tunnel 325
1282-76


2 Inbouwdiepte



Inbouwhoogte
> 110 mm



Ophoogringen
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50



Ophoogringen
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50


3 Toebehoren wandinbouw



Wandinbouw in staande bekisting



Wandinbouwset voor inbouw
in staande bekisting
100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64

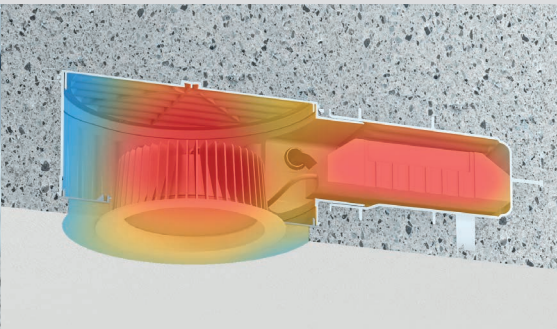

Voor verwerking in de prefabbouw is het systeem HaloX® uit één stuk uitgevoerd. De behuizingen met voorgemonteerde mineraalvezelplaat kunnen eenvoudig worden gelijmd.




Voor magneetbevestiging zijn behuizingen beschikbaar met voorgemonteerde frontelementen voor montage van een magneet.

Opening zonder gereedschap. Kan bij verkeerd gebruik opnieuw worden gesloten.

Het golfvormig oppervlakprofiel zorgt voor een optimale warmte-afvoer via het beton.



Systeem HaloX®
ook voor gietbouw en latere
installatie
www.attema.com/halox



Meer info? Kijk op www.attema.com/halox

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

