

Productgegevensblad:

NXT MRD-23/23/22F-H4 groepenkast

Click-mate NXT groepenkasten RD

Artikelnummer:	➔ AT91609
EAN:	8712259535555

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	220 mm
Productdiepte:	390 mm


Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	3x32 A
Aantal aardlekschakelaars 2P:	3
Totaal aantal LS-schakelaars:	9
Hoofdschakelaar (xxA):	40 A
Aansluiting (1/3-fasig):	3-fase
Groepen lichtblauw:	3
Groepen grijs:	3
Fornuizengroep (1/3-fasig):	1-fase

ETIM Productklasse:

Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze:	Opbouw
Aantal rijen:	
Aantal fasen:	3
Beveiliging:	Installatie-/verliesstroomautomaat
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Aantal driefasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Uitschakelkarakteristiek:	
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	
Opgenomen vermogen:	
Totaal aantal groepen:	9
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	8
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	9
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA:	3
Aantal aardlekschakelaars 300mA:	0
Aantal boogfout detectie apparaten:	0

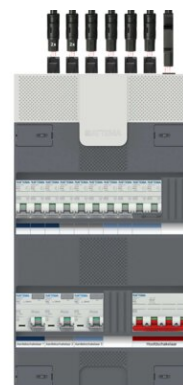

Productgegevensblad:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
Aantal uitgangen:	9
Geschikt voor data (gegevens):	Nee
Kookgroep:	1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat:	
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Met meter:	Nee
Met N-verbreekslede:	
Aansluitwijze:	
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Hoogte:	410 mm
Inbouwhoogte:	
Breedte:	220 mm
Inbouwbreedte:	
Breedte in module-eenheden:	24
Diepte:	110 mm
Inbouwdiepte:	
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Soort afdekking:	
Met transparant deksel:	Nee
Type sluiting:	
Afsluitbaar:	Nee
Kleur:	
RAL-nummer:	

Speciaal voor het concept Installeren RD heeft Attema het assortiment Click-mate NXT groepenkasten met een stekerbare uitvoerbrug uitgebreid. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 12 tot 16 aansluitingen voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige platte connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad

Productgegevensblad:

met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle 'traditionele' groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd.