

## Productgegevensblad:

# NXT MAW-23/23/22-H4 groepenkast

## Stekerbare Click-mate NXT groepenkasten

Artikelnummer: **AT91626**

EAN: 8712259559681

### Afmetingen / Vorm

Productbreedte: 220 mm

Productdiepte: 390 mm

### Elektrische eigenschappen

Nominale stroom: 3x32 A

Aantal aardlekschakelaars 2P: 3

Totaal aantal LS-schakelaars: 8

Hoofdschakelaar (xxA): 40 A

Aansluiting (1/3-fasig): 3-fase

Groepen lichtblauw: 2

Groepen grijs: 3

### ETIM Productklasse:

### Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze: Opbouw

Aantal rijen:

Aantal fasen: 3

Beveiliging: Installatie-/verliesstroomautomaat

Aantal eenfasige  
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Aantal driefasige  
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Uitschakelkarakteristiek:

Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN  
60898 bij 230V:

Opgenomen vermogen:

Totaal aantal groepen: 8

Aantal directe groepen: 0

Aantal lichtgroepen: 8

Aantal groepen achter aardlekschakelaar: 8


Aantal aardlekautomaten: 0

Aantal aardlekschakelaars 30mA: 3

Aantal aardlekschakelaars 300mA: 0

Aantal boogfout detectie apparaten:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

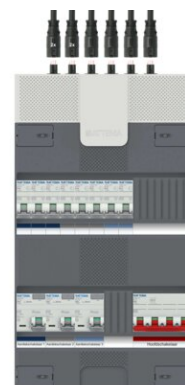

## Productgegevensblad:

Bescherming hoofdschakelaar:

Aantal polen hoofdschakelaar: 4

Hoofdschakelaar - Toegekende stroom: 40 A

Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):

Hoge afschermingsgraad (High-integrity):

Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):

Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):

Aantal uitgangen:

Geschikt voor data (gegevens):

Kookgroep: Zonder

Kookgroep geschikt als krachtgroep:

Met contactdoos: Nee

Met beltransformator: Nee

Overspanningsbeveiliging: Nee

Type overspanningsbeveiliging apparaat:

Uitgaande verbindingen met connectors  
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Met meter:

Met N-verbreksslede:

Aansluitwijze:

Materiaal behuizing: Kunststof

Beschermingsgraad (IP): IP2XC

Hoogte: 390 mm

Inbouwhoogte:

Breedte: 220 mm

Inbouwbreedte:

Breedte in module-eenheden: 24

Diepte: 110 mm

Inbouwdiepte:

Aanbouwmogelijkheid: Nee

Soort afdekking:

Met transparant deksel: Nee

Type sluiting:

Afsluitbaar: Nee

Kleur:

RAL-nummer:

Speciaal voor het Installeren 2.0 concept heeft Attema haar assortiment Click-mate NXT verdelers uitgebreid met een stekerbare uitvoerbrug. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 12 tot 16 aansluitingen voor 1-fase eindgroepen. Ook aan aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen is gedacht: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige platte connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm<sup>2</sup> en standaard voorzien van vergrendelingen. Bijna alle 'traditionele' verdelers kunnen

## Productgegevensblad:

worden uitgerust met een volledig voorbedrade uitvoerbrug met ronde connectoren.  
Net als de standaard groepenkasten assembleert Attema de stekerbare groepenkasten binnen enkele dagen volledig op maat voor u.