

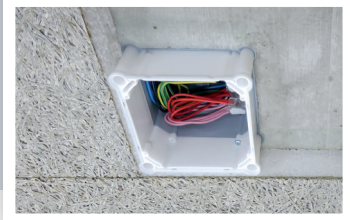
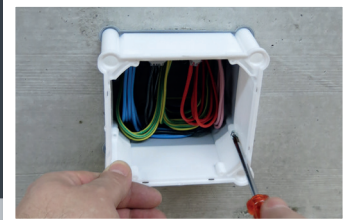


UP-Abzweigdose 115x115x150 mm.

Einlegen bei Isolation auf der Schalung
oder Ertüchtigung bei nachträglicher
Unterdeckenisolation.

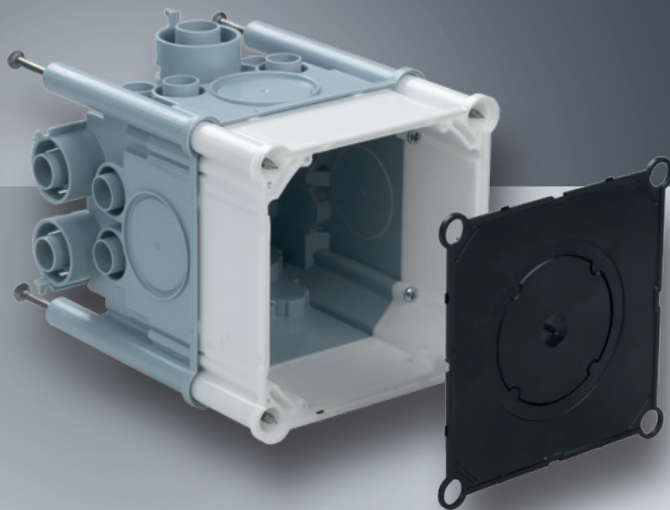

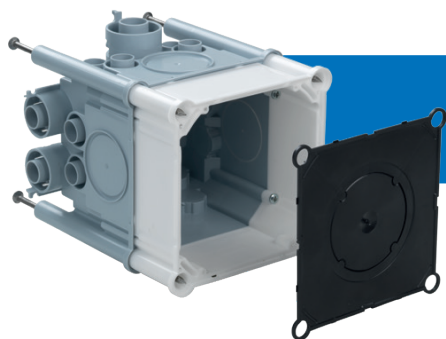

UP-Abzweigdose 115x115x150 mm

Beheizte und unbeheizte Räume müssen thermisch voneinander abgegrenzt werden. Häufig wird bei Neubauten in den betroffenen Zonen die Dämmschicht bereits vor dem Betonieren auf der Schalung angebracht. Bei bestehenden Bauten werden Unterdecken nachträglich isoliert.

In beiden Fällen erleichtert die neue UP-Abzweigdose 115x115x150 mm respektive die Aufsatzrahmen 12/45 x 115 x 115 mm dem Elektriker eine professionelle Installation.

- Rohreinführungen oberhalb der Armierungseisen, auch bei Isolation auf der Schalung
- Aufsatzrahmen separat erhältlich für Elektroinstallationsarbeiten bei nachträglicher Unterdeckenisolation
- Aufsatzrahmen beliebig aufstockbar
- Bewährte Kombi-Einführungen M20/25 und M25/32
- Aufsatzrahmen mit Glühdrahtprüfung bei 850°C für Einsatz in brennenden Materialien (Isolation)



Montage bei Isolation auf der Schalung



Die Schalung wird mit Dämmstoff belegt.




Der Installateur erstellt einen Ausschnitt für die Dose



Dose in Ausschnitt einbringen




Dose auf Schalung nageln



Eisen werden verlegt...




und die UP-Abzweigdose mit den KRFG-Rohren verbunden.




Nun kann die Oberarmierung verlegt und der Beton gegossen werden.


Montage bei nachträglicher Unterdeckenisolation



Abgedeckte UP-Abzweigdose in Unterflurgarage



Aufstockelement auf Dose aufschrauben, eventuell mit...




zusätzlichen Aufstockelementen an Dämmdicke anpassen.



Die Isolation kann angebracht werden.

UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre

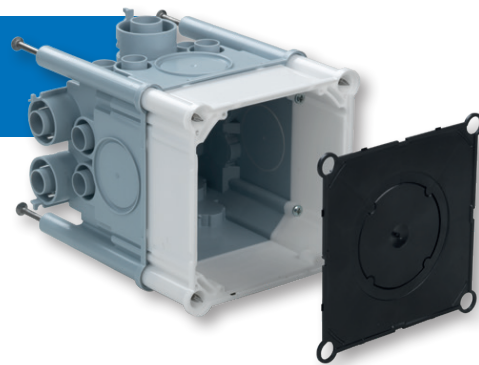

UP-Abzweigdose mit vergrößerter Einbautiefe 150 mm für das Einlegen bei Isolation auf der Schalung. Aufsatzrahmen für nachträgliche Unterdeckenisolation.

- Schnelle und sichere Montage auf der Schalung
- Vier vormontierte Nägel
- Höchste Auszugssicherheit der Rohre
- Endkappen überflüssig
- Rohreinführungen liegen immer über der Armierung
- Mit Aufsatzrahmen beliebig erweiterbar



UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch

- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	115 x 115 x 150 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25	4
Rohr-Kombieinführungen M25/32	2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	12
halogenfrei	•
Anzahl Nägel	4
650 °C /	• / •
Art.-Nr.	9907.21
E-No	155 011 698
Verpackung innen/Versand	- / 5



Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose 9907

- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	115 x 115 x 45 mm	115 x 115 x 12 mm
halogenfrei	•	•
850 °C /	• / •	• / •
Art.-Nr.	9907.68.45	9907.68
E-No	155 992 298	155 992 198
Verpackung innen/Versand	- /	- / 10

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.agro.ch.

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.

AGRO Telefon: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch



AGRO AG | A KAISER COMPANY

CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

AGRO
... your quality-connection