



Scatola di derivazione da incasso 115x115x150 mm.

Per lavori nella coibentazione posata
sulla cassaforma o per un'isolazione
successiva di soffitto.

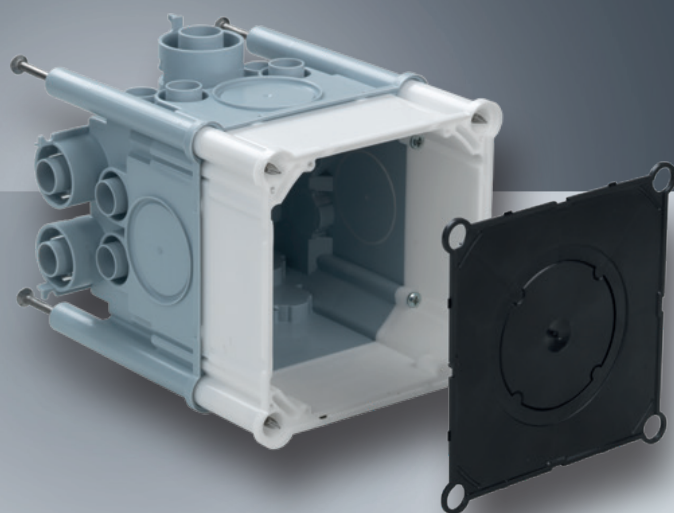

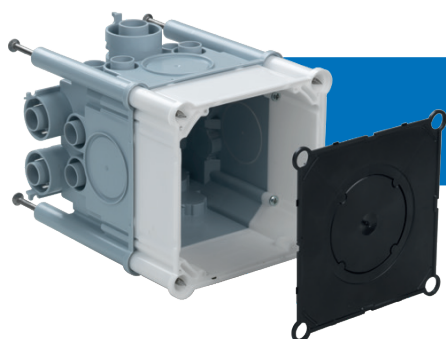

Scatola di derivazione da incasso 115x115x150 mm

I spazi riscaldati si devono termicamente separare dai spazi non riscaldati. Quando queste zone sono adiacenti nelle costruzioni nuove, la coibentazione viene spesso posata già sulla cassaforma prima di pavimentare. Nelle costruzioni esistenti, i soffitti vengono isolati successivamente.

In ambedue i casi, la nuova scatola di derivazione da incasso 115x115x150 mm con profondità aumentata anziché i telai di sopraelevazione 12/45x115x115 mm facilitano un'installazione elettrica professionale.

- Le introduzioni dei tubi si trovano sempre sopra l'armatura, anche quando la coibentazione viene posata sulla cassaforma
- I telai di sopraelevazione sono disponibili separatamente per l'elettrificazione quando il soffitto viene isolato successivamente
- I telai di sopraelevazione sono impilabili
- Introduzione combinata per tubi M20/25 e M25/32
- Telai di sopraelevazione con prova al filo incandescente a 850°C per utilizzazione nei materiali combustibili (coibentazione)



Montaggio quando la coibentazione viene posata sulla cassaforma prima



La coibentazione viene posata sulla cassaforma




Effettuare il ritaglio per la scatola.



Posare la scatola.




Inchiodare la scatola sulla cassaforma.



Piazzare i ferri dell'armatura.




Innestare i tubi THFWG nella scatola di derivazione.




La scatola è pronta per il secondo strato dell'armatura e per la cementificazione.

Montaggio quando il soffitto viene isolato successivamente



Scatola di derivazione aperta in un garage sotterraneo.



Avvitare il telaio di sopraelevazione.



Eventualmente impilare altri elementi supplementari per adattare alla coibentazione..



Applicare la coibentazione.

Scatola di derivazione da incasso per tubi THFWG




Scatola di derivazione da incasso con profondità aumentata a 150 mm per la posa con coibentazione posata sull'armatura prima della cementificazione. Telai di sopraelevazione per lavori elettrici nel caso di un'isolazione successiva del soffitto.

- Posa facile sulla cassaforma
- Quattro chiodi premontati
- Massima sicurezza alla trazione del tubo
- Cappucci terminali superflui
- Le guide dei tubi si trovano sempre sopra l'armatura
- Telai di sopraelevazione per un'adattazione allo spessore della coibentazione



Scatola di derivazione da incasso quadrata per tubi THFWG

- Materiale: Polietilene
- Caratteristiche: Esente da alogeni secondo IEC 60754-1
- Température d'application: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Profondità 115 x 115 x 150 mm

Entrate combinate per tubi M20/25 4

Entrate combinate per tubi M25/32 2

Aperture previste Ø 20 mm 12

Senza alogeni •

Numero di chiodi 4

650 °C / • / •

No-art. 9907.21

E-No 155 011 698

Imballaggio interno/Spedizione - / 5



Telai di sopraelevazione per scatola di derivazione 9907

- Materiale: Polietilene
- Caratteristiche: Esente da alogeni secondo IEC 60754-1
- Temperatura di lavorazione: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Profondità 115 x 115 x 45 mm

Senza alogeni •

850 °C / • / •

No-art. 9907.68.45

E-No 155 992 298

Emballage du contenu/Envo - /

Lunghezza x Larghezza x Profondità 115 x 115 x 12 mm

Senza alogeni •

850 °C / • / •

No-art. 9907.68

E-No 155 992 198

Emballage du contenu/Envo - / 10

Informazioni tecniche e consulenza

Tutte le ulteriori informazioni concernenti prodotti, soluzioni e mezzi di comunicazione sono disponibili all'indirizzo web www.agro.ch.

Il nostro team di consulenza tecnica è sempre a disposizione per rispondere alle vostre domande.

AGRO Telefono: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch

