

Prefix Betonbaudose.

Einlasskasten und Wandleuchten-Anschlussdose zur Befestigung an der Armierung.

Schnelle Vorfixierung - Sichere Montage





Prefix zur Befestigung an der Armierung

Einlasskasten und Wandleuchten-Anschlussdose mit Prefix-Montagetechnik, für die einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung. Die einteilig ausgeführte Dose mit zwei integrierten Frontteilen bietet Dank der federnden Montageklappen hohen Druck zur Gegenschalung und sorgt somit für den exakten Sitz der Dose und ein sauberes Wandbild.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Vorfixierung durch Prefix-Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mit Rödeldraht
- Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung
- Stabil kombinierbar für normgerechte Mehrfachkombinationen



Montage



Vorbereitete Arbeitsschalung mit Armierung von der Gegenschalungsseite.



Rohreinführungen können Sie einfach mit dem Messer...



... oder mit dem Öffnungsschneider 1085-80 herstellen.



Frontteil mit der gewünschten Seite aufsetzen.



Markierung an Frontteil und Dose sorgen für den einfachen Zusammenbau.



Für Kombinationen Prefix aufschneiden...



... und zusammenschieben.



Dose mit Prefix-Montagetechnik in der Armierung einfach und schnell vorfixieren.



Nun ist die Prefix Betonbaudose vorfixiert und Sie haben beide Hände frei...




... um die Befestigung mit Rööldraht schnell und sicher auszuführen.

Installationsbeispiel für eine 24 cm Wand.



Einlasskasten an der Armierung durch die Prefix Montagetechnik vorfixieren und die Wandstärke an der Frontseite überprüfen.

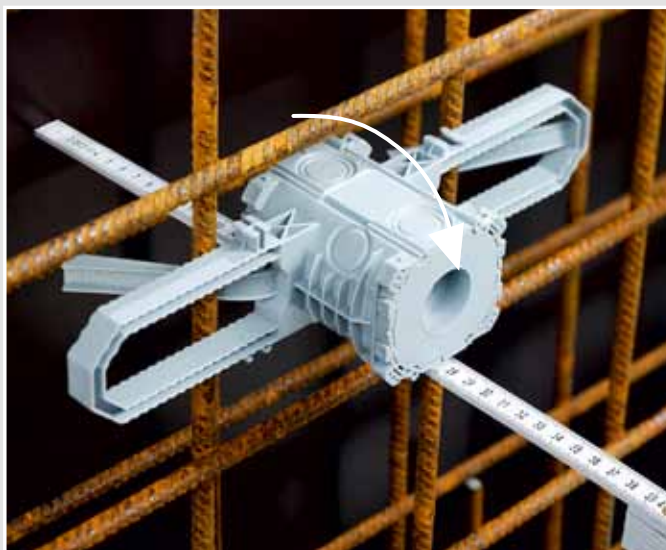

Die Frontseite des Einlasskastens muss zwischen 5 und 20 mm über die Wandstärke hinausragen, somit wird ein optimaler Druck auf die Gegenschalung erzeugt.

Prefix CH Beton-Einbaudose 1x1 / Wandauslass Ø 30 mm

- zur Befestigung an der Armierung
- 1-teilig mit 2 angespritzten Frontteilen
- in einer Richtung mehrfach kombinierbar



Tiefe	97 mm
Kombination	1 x 1
Öffnung Wandauslass	30 mm
für Betonüberdeckungen 20-60 mm	•
Einführungen für EN Rohre bis Ø 25 mm	8
	•
Art.-Nr.	9940
E-No	372 711 309
Verpackung innen/Versand	- / 10

Universal-Öffnungsschneider für Kunststoffe

- zum Herstellen passgenauer Einführungen
- für Kleinspannungsleitungen von Ø 4 - 7,5 mm
- für Leitungen NYM bis 5 x 2,5 oder 7 x 1,5
- für Kabel NYY bis 5 x 2,5
- für DIN EN Rohre (biegsam) bis Aussen-Ø 20/25 mm
- mit Bitaufnahme 1/4" für Akkuschrauber



für passgenaue Öffnungen	4 - 25 mm
Art.-Nr.	1085-80
E-No	983 228 469
Verpackung innen/Versand	1 / 10

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.agro.ch.

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.

AGRO Telefon: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch

