

Prefix Scatola per calcestruzzo.

Scatola da incasso e di connessione per lampade a parete da fissare all'armatura.

Prefissaggio rapido – Montaggio sicuro





Prefix per fissaggio all'armatura

Scatola da incasso e di connessione per lampade a parete con tecnica di montaggio Prefix per un'installazione semplice e rapida su controarmatura senza sostegno. Grazie ai dispositivi di montaggio a molla, la scatola in un pezzo unico con due elementi frontali integrati esercita un'elevata pressione sulla controarmatura e garantisce il posizionamento esatto della scatola ed un'immagine pulita della parete.

- Installazione semplice e rapida su controarmatura senza elemento di supporto e controcuscinetto
- Fissaggio preventivo con tecnica di montaggio Prefix: entrambe le mani libere per il fissaggio con filo d'armatura
- Per installazioni su controarmatura con calcestruzzo faccia-vista
- Combinabile in modo stabile per combinazioni multiple a norma



Montaggio



Armatura predisposta dal lato della controarmatura.



I passaggi per i tubi si realizzano facilmente con una lama..



... oppure con il foratoio universale 1085-80.



Applicare al lato anteriore l'elemento frontale desiderato.



Le marcature della parte frontale e della scatola ne facilitano la composizione.



Per le combinazioni, intagliare la scatola Prefix...



... ed unire premendo.



Posizionare la scatola all'armatura con la tecnica di montaggio Prefix.



Ora la scatola per calcestruzzo Prefix è posizionata e ha entrambe le mani libere...




... per eseguire rapidamente il fissaggio definitivo con il filo.

Esempio di installazione in una parete di 24 cm.



Posizionare la scatola da incasso nell'armatura mediante la tecnica di montaggio Prefix e verificare lo spessore della parete sulla parte anteriore.

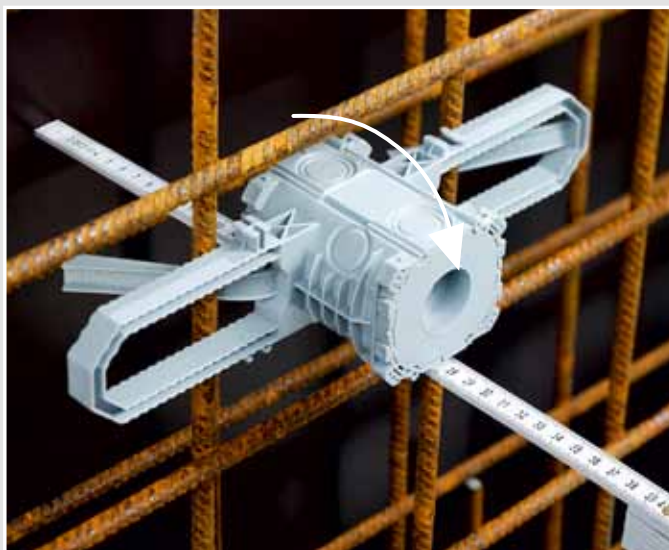

La parte anteriore della scatola da incasso deve sporgere di 5-20 mm dalla parete, così da ottenere una pressione ottimale sulla controarmatura.

Prefix CH Scatola da incasso per opere in calcestruzzo 1x1 / Apertura Ø 30 mm

- per fissaggio all'armatura
- 1 pezzo con 2 elementi frontali spruzzati
- possibilità di combinazioni multiple in una direzione



Profondità	97 mm
Combinazione	1 x 1
Apertura uscita a parete	30 mm
Per rivestimenti in calcestruzzo da 20-60 mm	•
Passaggi per tubi EN fino a Ø 25 mm	8
	•
Art.-Nr.	9940
E-No	372 711 309
Imballaggio interno/di spedizione	- / 10

Foratoio universale per materiali plastici

- per la realizzazione delle aperture precise
- per condutture a bassa tensione con Ø 4 - 7,5 mm
- per linee NYM fino a 5 x 2,5 oppure 7 x 1,5
- per cavi NYY fino a 5 x 2,5
- per tubi DIN EN (flessibili) con-Ø esterno di 20/25 mm
- con innesto da 1/4" per avvitatore elettrico



per aperture precise	4 - 25 mm
Art.-Nr.	1085-80
E-No	983 228 469
Imballaggio interno/di spedizione	1 / 10

Informazioni tecniche e consulenza

Tutte le ulteriori informazioni concernenti prodotti, soluzioni e mezzi di comunicazione sono disponibili all'indirizzo web www.agro.ch.

Il nostro team di consulenza tecnica è sempre a disposizione per rispondere alle vostre domande.

AGRO Telefono: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch

