

Ortbeton Einbaugehäuse HaloX® Ein System für alle Fälle.

Systemübersicht HaloX®

1 Einbauraum für Leuchten / Lautsprecher und Betriebsgeräte

ohne Zusatzraum für Betriebsgeräte





Zusatzraum für Betriebsgeräte

bis max. 150 x 90 x 50 mm



Zusatzraum für größere Betriebsgeräte

bis max. 280 x 90 x 50 mm


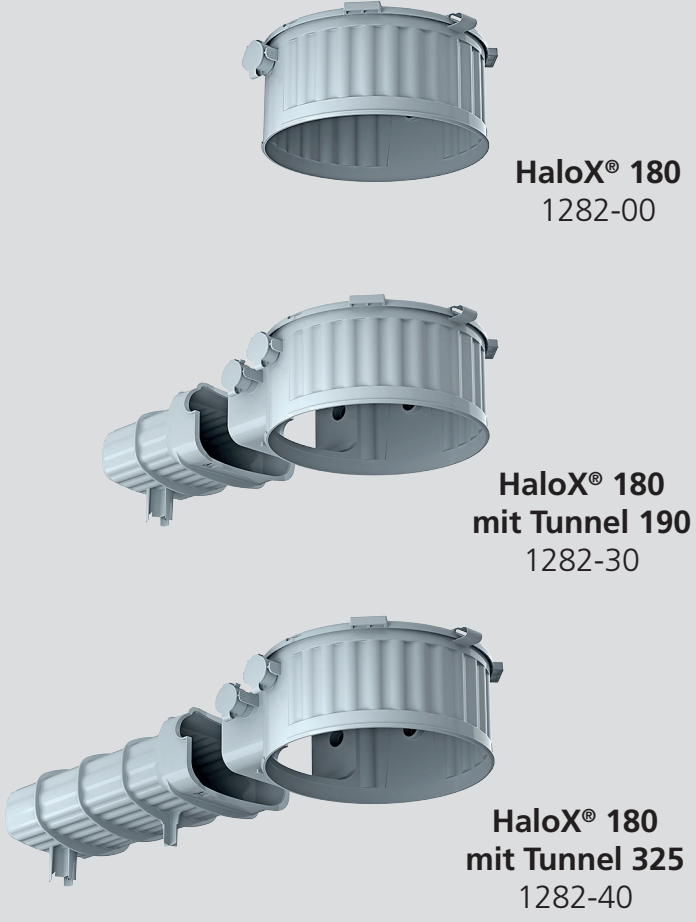
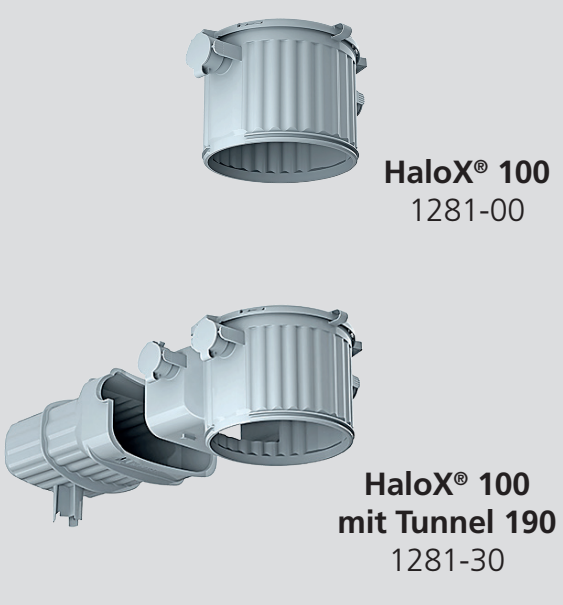


2 Einbaudurchmesser Leuchte/Lautsprecher

rund

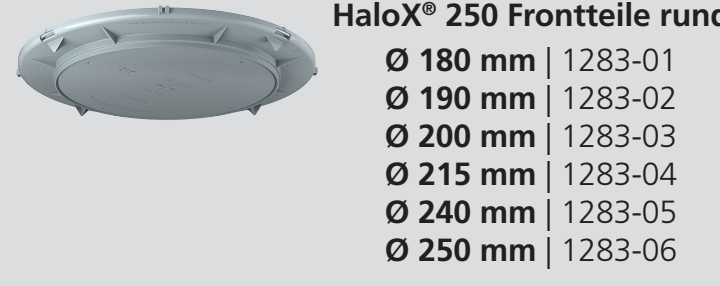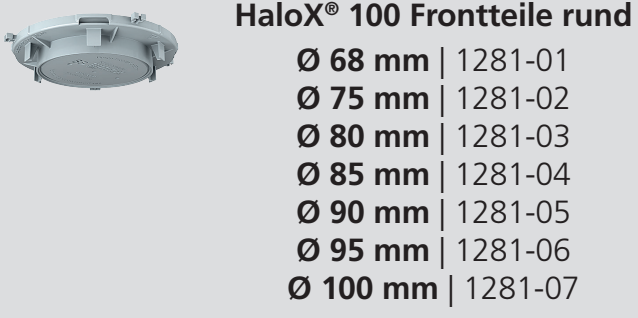

quadratisch

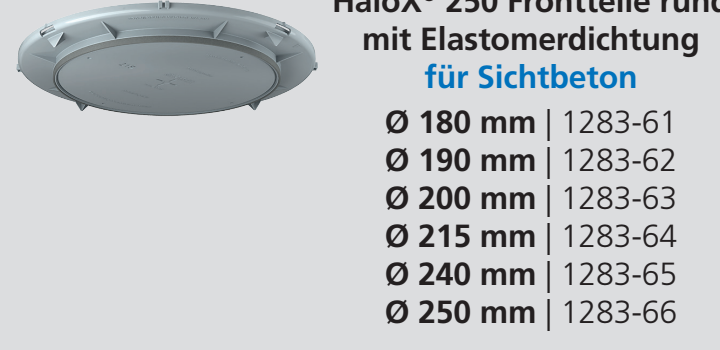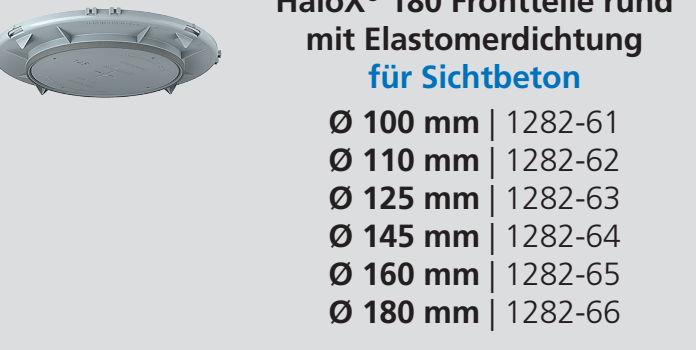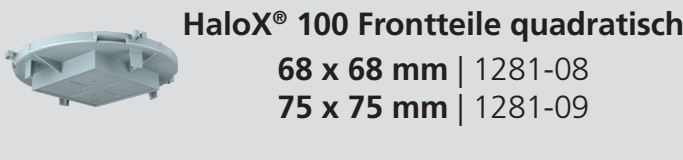












Sichtbeton: rund




Sichtbeton: quadratisch



universell

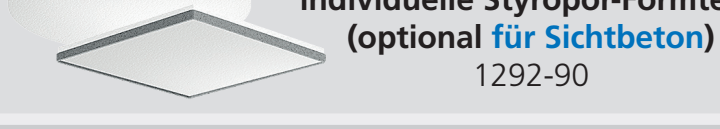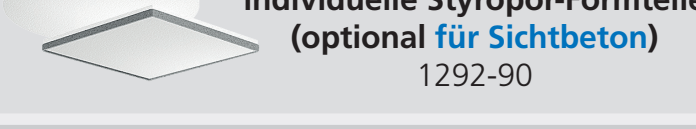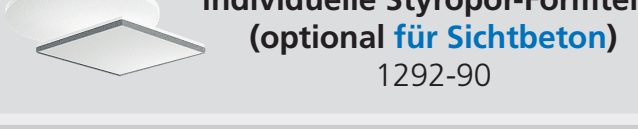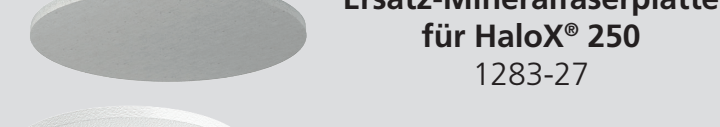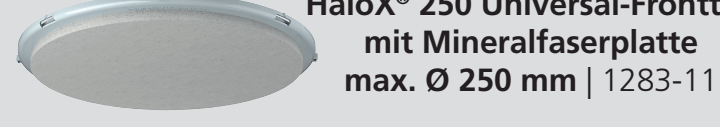



3 Einbautiefe

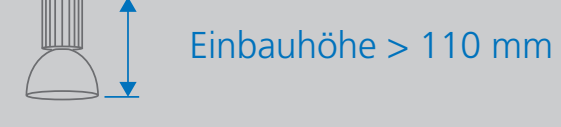


4 Zubehör Wandeinbau

Wandeinbau in stehender Schalung

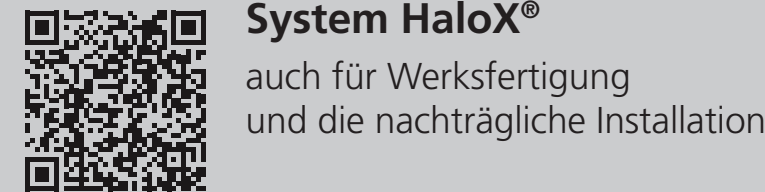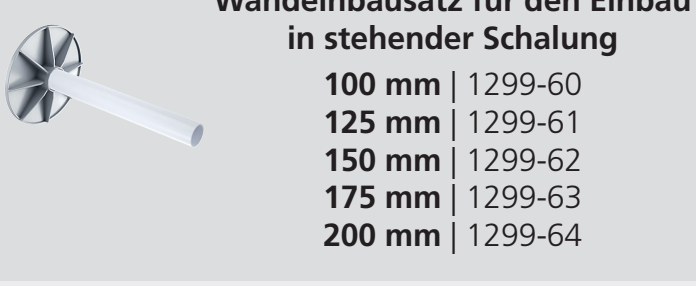

Werkzeuglose Öffnungstechnik. Bei Fehlbelegung ist sie wiederververschließbar.

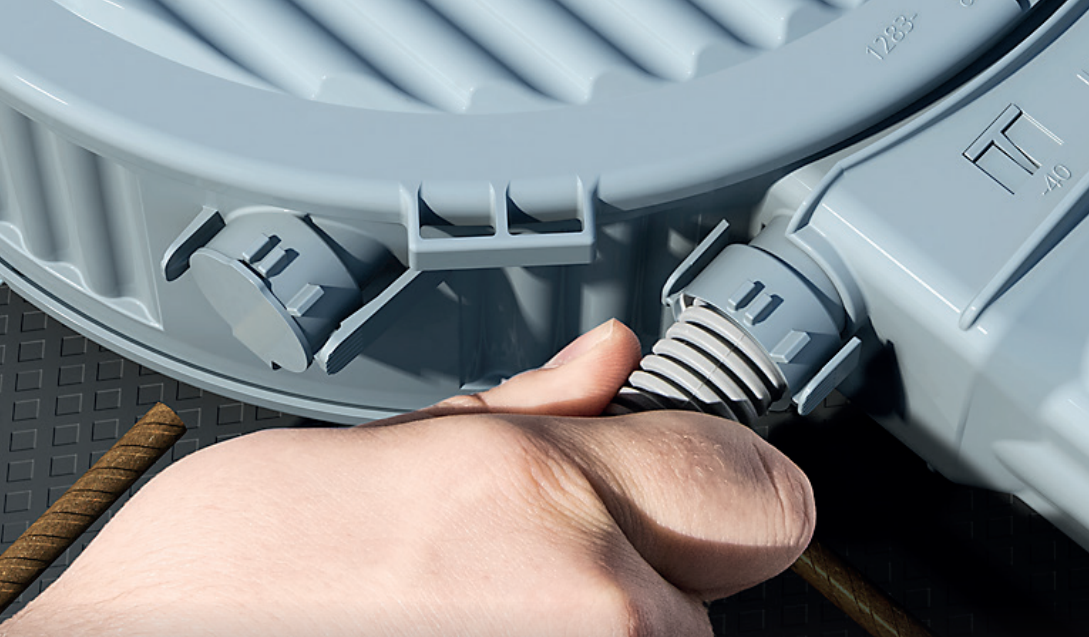

Kombinationseinführung für Rohre M20 und M25 mit sicherer Rohrrückhaltung.




HaloX®-Gehäuse sind mit und ohne Tunnel verfügbar – in allen Größen. Minimaler statischer Eingriff – keine zusätzlichen Bewehrungsschnitte im Bereich des Tunnels.



Der Wandeinbau an der Bewehrung wird mit dem Prefix® Montageset und dem Wandeinbausatz erstellt.



Formstabil, belastbar und einfach zu verarbeiten. HaloX® sorgt für den sicheren Platz für neues Licht oder Beschallung.

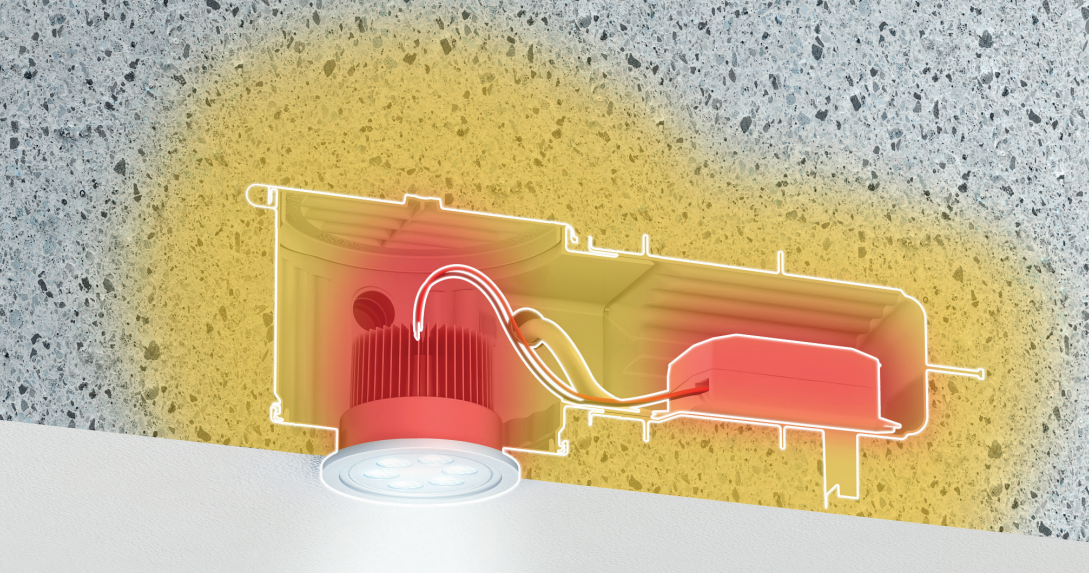


Wellenförmiges Oberflächenprofil sorgt für maximal Gehäuse-Oberfläche zur optimalen Wärmeableitung über den Beton.

Werksfertigung Einbaugehäuse HaloX®


Ein System für alle Fälle.

Systemübersicht HaloX®

1 Einbauraum für Leuchten/Lautsprecher und Betriebsgeräte



max. 140 mm
(mit Toleranzausgleich)
max. 180 mm
(ohne Toleranzausgleich)



max. 210 mm
(mit Toleranzausgleich)
max. 250 mm
(ohne Toleranzausgleich)

Klebefestigung
einteiliges Gehäuse
mit universeller Mineralfaserplatte

Magnetbefestigung
einteiliges Gehäuse mit universeller Kunststoffplatte für die Magnetaufnahme

Klebefestigung
einteiliges Gehäuse
mit universeller Mineralfaserplatte

Magnetbefestigung
einteiliges Gehäuse mit universeller Kunststoffplatte für die Magnetaufnahme



System-Haftmagnet
1299-69



System-Haftmagnet
1299-69

ohne Zusatzraum für Betriebsgeräte



HaloX® 180
1282-71



HaloX® 180
1282-74




HaloX® 250
1283-71




HaloX® 250
1283-74


Zusatzraum für Betriebsgeräte



bis max. 150 x 90 x 50 mm

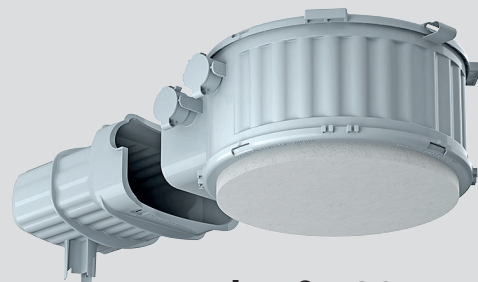

**HaloX® 180
mit Tunnel 190**
1282-72

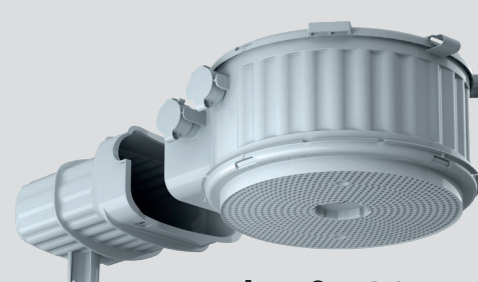

**HaloX® 180
mit Tunnel 190**
1282-75




**HaloX® 250
mit Tunnel 325**
1283-73




**HaloX® 250
mit Tunnel 325**
1283-76

Zusatzraum für größere Betriebsgeräte



bis max. 280 x 90 x 50 mm

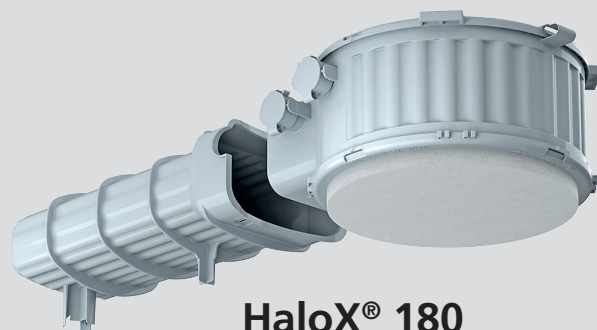


**HaloX® 180
mit Tunnel 325**
1282-73




**HaloX® 180
mit Tunnel 325**
1282-76


2 Einbautiefe



Einbautiefe
> 110 mm



Verlängerungsringe
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

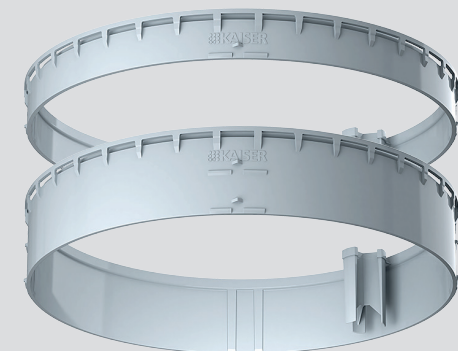

Verlängerungsringe
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

3 Zubehör Wandeinbau



Wandeinbau in
stehender Schalung



**Wandeinbausatz für den Einbau
in stehender Schalung**

100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64




Für die Verarbeitung in der Werksfertigung ist das System HaloX® einteilig ausgeführt. Die Gehäuse mit vormontierter Mineralfaserplatte können einfach aufgeklebt werden.



Für die Magnetbefestigung sind Gehäuse mit vormontierten Frontteilen zur Aufnahme eines Magneten verfügbar.



Werkzeuglose Öffnungstechnik. Bei Fehlbelegung ist sie wiederververschießbar.

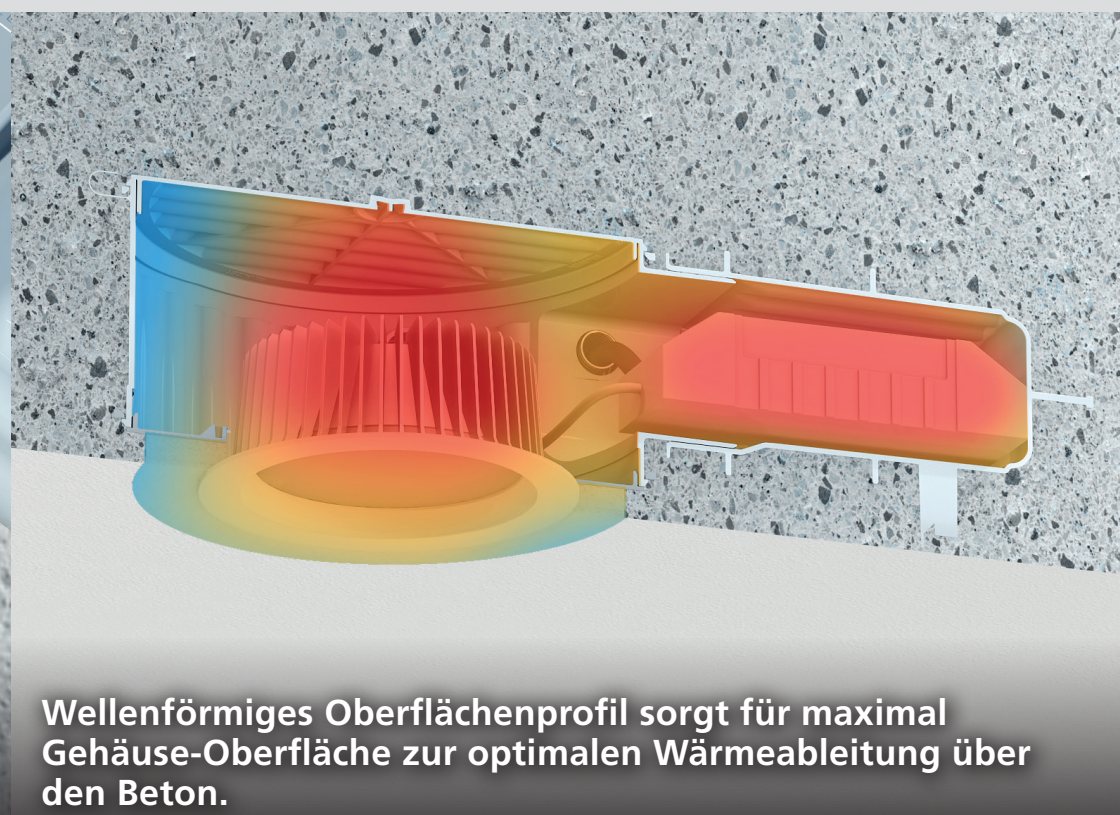

Wellenförmiges Oberflächenprofil sorgt für maximal Gehäuse-Oberfläche zur optimalen Wärmeableitung über den Beton.



System HaloX®
auch für Ortbeton
und die nachträgliche Installation

