

Calcestruzzo gettato sul cantiere | Scatola d'incasso HaloX®

Un sistema raccoglie ogni sfida.

Squadro d'insieme HaloX®

1 Spazio d'incasso per lampade, altoparlanti ed apparecchi

senza spazio supplementare per apparecchi



con spazio supplementare per apparecchi

fino a max. 150 x 90 x 50 mm


con spazio supplementare per apparecchi grandi

fino a max. 280 x 90 x 50 mm


max. 100 mm



max. 180 mm

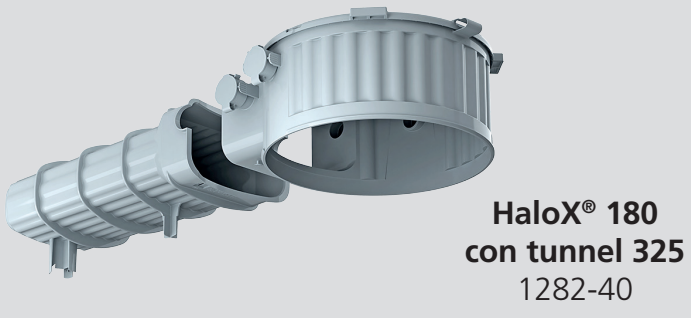

max. 250 mm

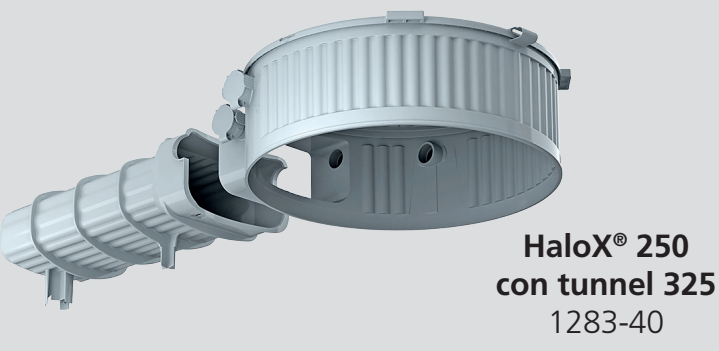

2 Diametro d'incasso lampada/altoparlante

rotondo

HaloX® 100 Elemento frontale rotondo
Ø 68 mm | 1281-01
Ø 75 mm | 1281-02
Ø 80 mm | 1281-03
Ø 85 mm | 1281-04
Ø 90 mm | 1281-05
Ø 95 mm | 1281-06
Ø 100 mm | 1281-07

HaloX® 180 Elemento frontale rotondo
Ø 100 mm | 1282-01
Ø 110 mm | 1282-02
Ø 125 mm | 1282-03
Ø 145 mm | 1282-04
Ø 160 mm | 1282-05
Ø 180 mm | 1282-06

HaloX® 250 Elemento frontale rotondo
Ø 180 mm | 1283-01
Ø 190 mm | 1283-02
Ø 200 mm | 1283-03
Ø 215 mm | 1283-04
Ø 240 mm | 1283-05
Ø 250 mm | 1283-06

quadrato

HaloX® 100 Elemento frontale quadrato
68 x 68 mm | 1281-08
75 x 75 mm | 1281-09

HaloX® 180 Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista
Ø 100 mm | 1282-61
Ø 110 mm | 1282-62
Ø 125 mm | 1282-63
Ø 145 mm | 1282-64
Ø 160 mm | 1282-65
Ø 180 mm | 1282-66

HaloX® 250 Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista
Ø 180 mm | 1283-61
Ø 190 mm | 1283-62
Ø 200 mm | 1283-63
Ø 215 mm | 1283-64
Ø 240 mm | 1283-65
Ø 250 mm | 1283-66

Calcestruzzo a vista: rotondo

HaloX® 100 Elementi frontali con guarnizione in elastomero per calcestruzzo a vista
68 x 68 mm | 1281-68
75 x 75 mm | 1281-69

HaloX® 180 Elemento frontale universale, plastica max. Ø 180 mm | 1282-10

HaloX® 250 Elemento frontale universale, plastica max. Ø 250 mm | 1283-10

Calcestruzzo a vista: quadrato

HaloX® 100 Elemento frontale con piastra in fibre minerali max. Ø 100 mm | 1281-11

HaloX® 180 Elemento frontale con piastra in fibre minerali max. Ø 180 mm | 1282-11

HaloX® 250 Elemento frontale con piastra in fibre minerali max. Ø 250 mm | 1283-11

universale

Piastra di sostituzione in fibre minerali HaloX® 100 1281-27

Piastra di sostituzione in fibre minerali HaloX® 180 1282-27

Piastra di sostituzione in fibre minerali per HaloX® 250 1283-27

specifico

Elementi individuali in polistirolo (opzione per calcestruzzo a vista) 1292-90

Elementi individuali in polistirolo (opzione per calcestruzzo a vista) 1292-90

Elementi individuali in polistirolo (opzione für Sichtbeton) 1292-90

3 Profondità d'incasso

Profondità d'incasso > 110 mm

Telai di rialzo
10 mm | 1281-21
25 mm | 1281-25
50 mm | 1281-50

Telai di rialzo
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

Telai di rialzo
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

4 Accessori per installazione nella parete

Incasso nel muro con cassaforma verticale

Prefix® Kit di montaggio per fissaggio all'armatura 1299-65

Prefix® Kit di montaggio per fissaggio all'armatura 1299-66

Kit di montaggio per incasso con cassaforma verticale
100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64



Sistema HaloX®

anche per prefabbricazione e installazione successiva
www.kaiser-elektro.org/quadrodinsiemehaloX



Filmato HaloX® nel calcestruzzo gettato sul cantiere
www.kaiser-elektro.org/it59




AGRO AG
CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch
Member of KAISER GROUP

AGRO
... your quality-connection



Tecnologia d'apertura senza utensili.
Richiudibile nel caso di modifiche o disallineamenti.

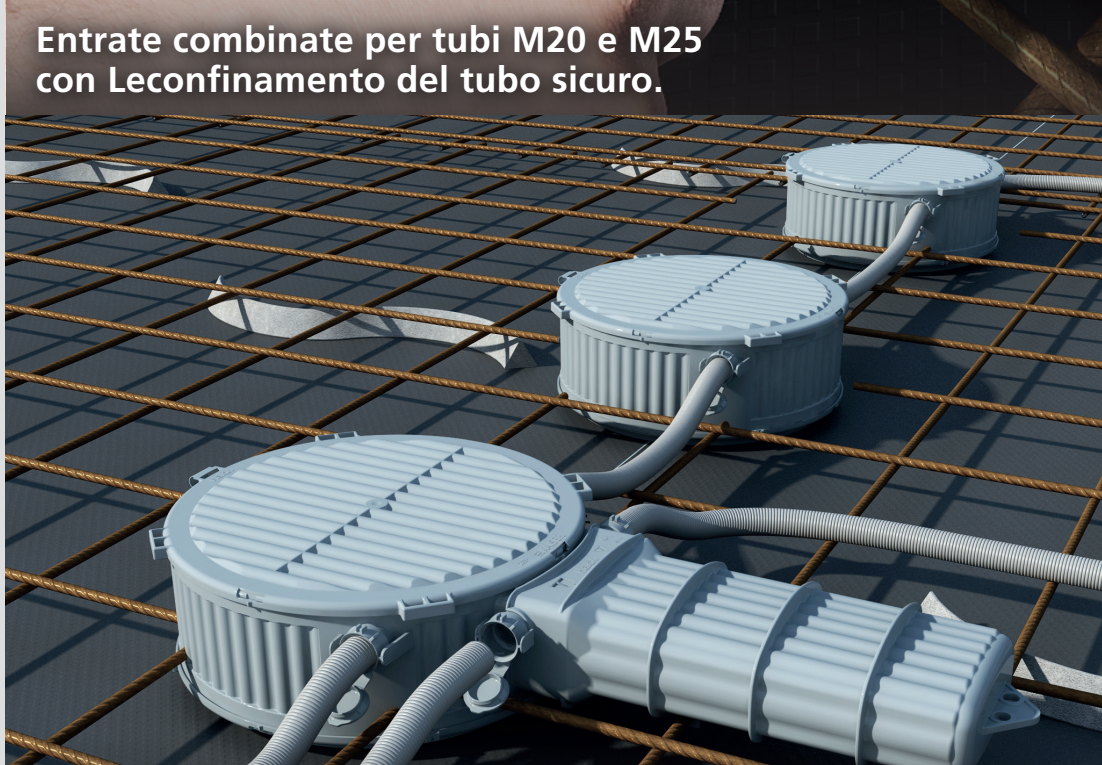


Entrate combinate per tubi M20 e M25 con Leconfinamento del tubo sicuro.



Le scatole HaloX® sono disponibili con e senza tunnel – in tutte le dimensioni. Intervento minimo nella statica – nessuna sezione dell'armatura richiesta nell'area del tunnel.



Rigido, resiliente e semplice nell'uso.
La scatola HaloX® genera uno spazio sicuro per un'illuminazione o una sonorizzazione contemporanea

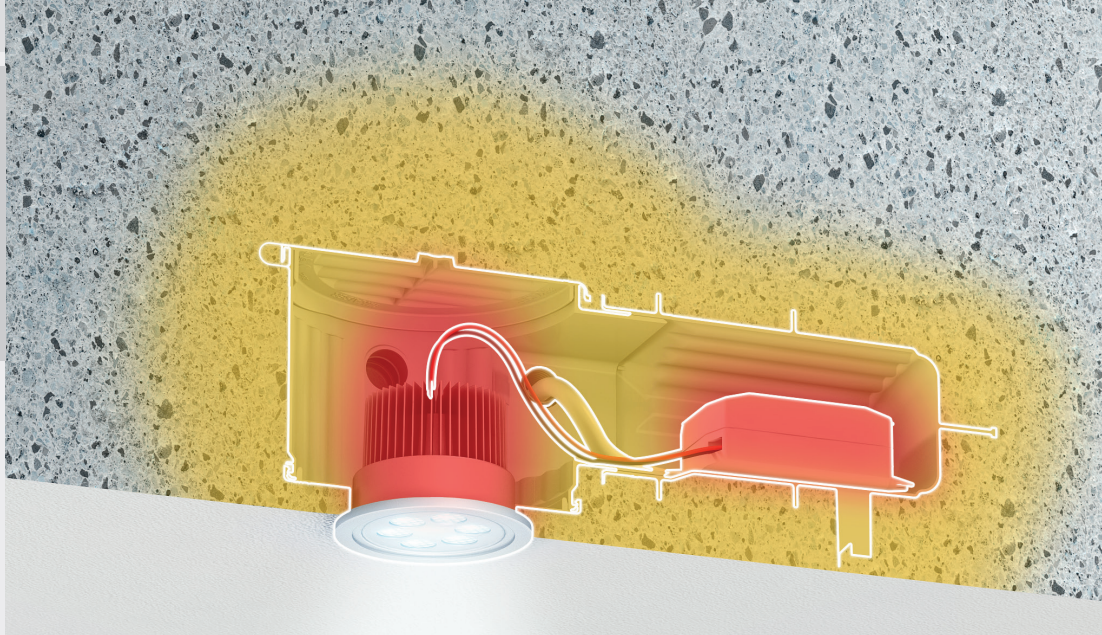


La grande superficie di contatto della scatola evacua il calore nel calcestruzzo e impedisce così la formazione di temperature troppo alte all'interno della scatola.

Prefabbricazione Scatola d'incasso HaloX®


Un sistema raccoglie ogni sfida.

Squadro d'insieme HaloX®

1 Spazio d'incasso per lampade, altoparlanti ed apparecchi



max. 140 mm
(compensazione della tolleranza)
max. 180 mm
(senza compensazione della tolleranza)



max. 210 mm
(compensazione della tolleranza)
max. 250 mm
(senza compensazione della tolleranza)

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo
con piastra universale in fibre minerali

Fissaggio con calamita
scatola in un pezzo
con piastra universale in plastica per calamita

Fissaggio tramite colla
scatola in un pezzo
con piastra universale in fibre minerali

Fissaggio con calamita
scatola in un pezzo
con piastra universale in plastica per calamita



Magnete adesivo di sistema
1299-69



Magnete adesivo di sistema
1299-69

**senza spazio supplementare
per apparecchi**



HaloX® 180
1282-71



HaloX® 180
1282-74




HaloX® 250
1283-71



HaloX® 250
1283-74

**con spazio supplementare
per apparecchi**



fino a max. 150 x 90 x 50 mm



**HaloX® 180
con tunnel 190**
1282-72



**HaloX® 180
con tunnel 190**
1282-75




**HaloX® 250
con tunnel 325**
1283-73




**HaloX® 250
con tunnel 325**
1283-76


**con spazio supplementare
per apparecchi grandi**



fino a max. 280 x 90 x 50 mm

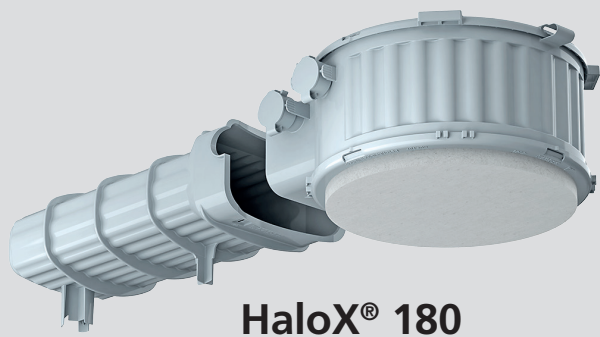


**HaloX® 180
con tunnel 325**
1282-73

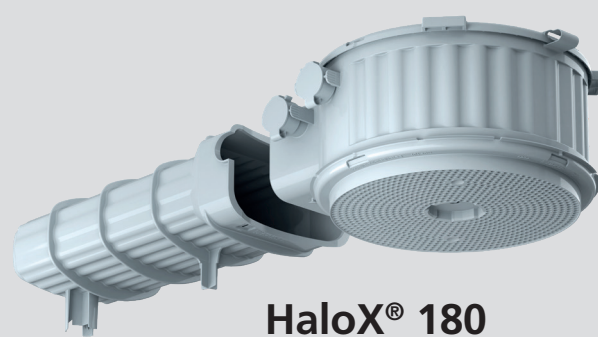


**HaloX® 180
con tunnel 325**
1282-76


2 Profondità d'incasso



Profondità
d'incasso
> 110 mm



Telai di rialzo
25 mm | 1282-25
50 mm | 1282-50

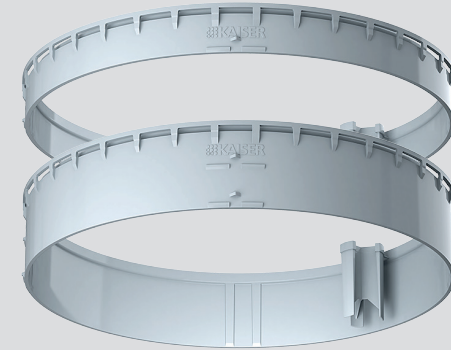


Telai di rialzo
25 mm | 1283-25
50 mm | 1283-50

3 Accessori per installazione nella parete



Incasso nel muro con
cassaforma verticale



**Kit di montaggio per incasso
con cassaforma verticale**

100 mm | 1299-60
125 mm | 1299-61
150 mm | 1299-62
175 mm | 1299-63
200 mm | 1299-64




Per l'utilizzo in fabbrica, la scatola HaloX® consiste di un pezzo unico. Si può semplicemente incollare la scatola con la piastra in fibre minerali premontata.



Per il fissaggio con calamita, proponiamo delle scatole con elementi frontali in plastica con alloggiamento per calamita



Tecnologia d'apertura senza utensili. Richiudibile nel caso di modifiche o disallineamenti.

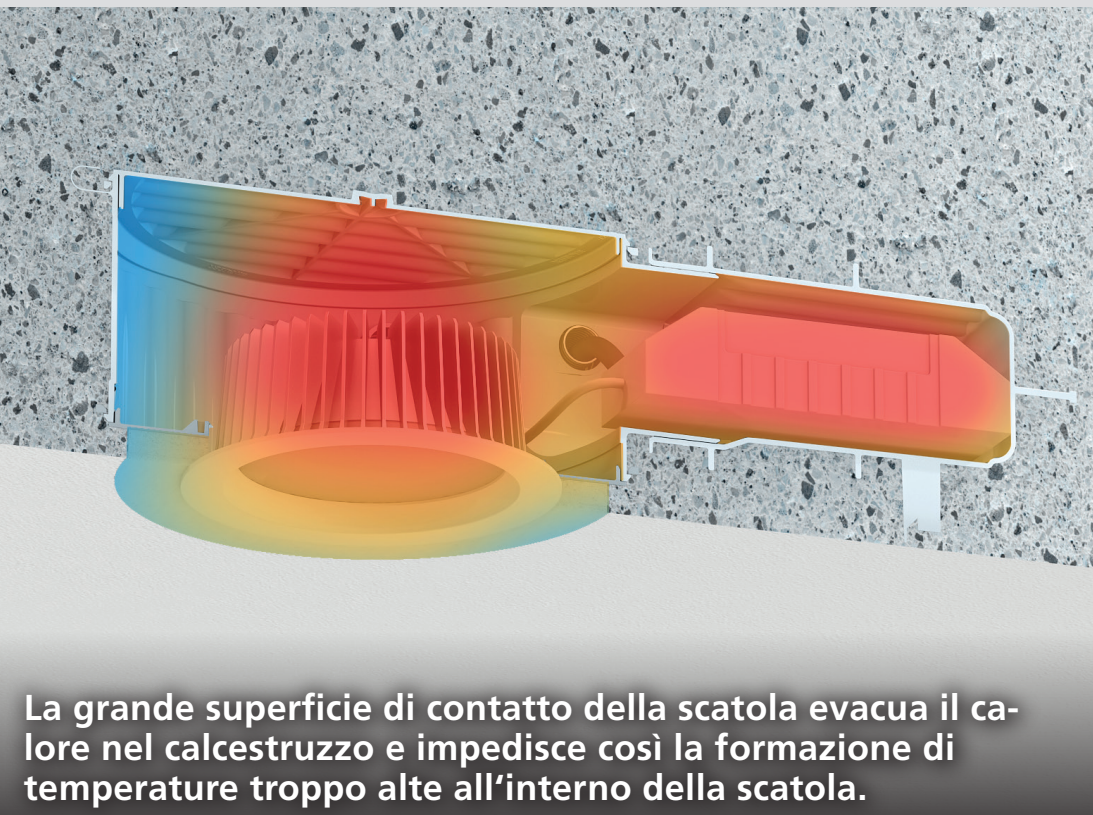

La grande superficie di contatto della scatola evacua il calore nel calcestruzzo e impedisce così la formazione di temperature troppo alte all'interno della scatola.



Sistema HaloX®

anche per prefabbricazione
e installazione successiva

www.kaiser-elektro.org/quadrodinsiemehalox

