

# Assure un bon contact – même sous un climat rude



**IP65**

Design plaisant  
.....  
Concept d'introduction dual  
.....  
3 grandeurs : S, M et L

Les nouvelles boîtes de  
dérivation Qbox® apparentes  
pour locaux humides

 **AGRO**  
... your quality-connection



# Révèle sa force dans l'humidité

## Bénéfices Qbox®

- Concept d'introduction dual
- Meilleure sécurité de service
- Soulagement de la traction des câbles
- Couvercle de la boîte visse
- Montage rapide sur les chemins de câbles







**AGRO lance une nouvelle génération de boîtes de dérivation apparentes pour les locaux humides et extérieurs. Grâce à l'élément de compensation de pression innovant, l'intérieur des boîtes reste sec également sous des conditions extrêmes. De plus, les boîtes font bonne figure partout grâce au design sobre et plaisant.**

### Application


Nos nouvelles boîtes de dérivation apparentes sont utilisées là où les conditions climatiques changent rapidement et fréquemment. Les lieux d'utilisation classiques sont les locaux humides de tout type et les salles en extérieur. Dans ces endroits, les boîtes sont constamment exposées à des variations de température, d'humidité et de pression atmosphérique ainsi qu'à la saleté et aux influences environnementales. **Cette innovation d'AGRO convainc dans tous les lieux d'utilisation.**

### Mode de fonctionnement

Les nouvelles boîtes de dérivation apparentes AGRO dans les grandeurs M et L possèdent de série un filetage M12 supplémentaire pour recevoir l'élément de compensation de pression\* dont le cœur est une membrane. Celle-ci éloigne de manière fiable l'eau, l'huile et la saleté. Les molécules gazeuses, en revanche, peuvent circuler librement. Ceci permet la compensation rapide et fiable des variations de pression et de température. C'est-à-dire que la boîte ne laisse aucune chance à la condensation.

### Nouveau design

Design plaisant : C'est ainsi que se présente la nouvelle génération de boîtes de dérivation AGRO. Dans sa discrétion, le nouveau design s'accorde avec n'importe quel code architectural et s'intègre harmonieusement dans l'ensemble.




Introduction avec membrane étanche IP65 Introduction du câble à travers la membrane



En option avec presse-étoupe Syntec® IP65 Introduction du câble à travers le presse-étoupe Syntec® assurant plus de décharge de traction



La compensation de pression rapide empêche la condensation



La membrane est imperméable à l'eau et à l'huile, mais permet aux molécules gazeuses de circuler librement

Animation Boîte de dérivation AP Qbox®






### Boîte de dérivation apparente AGRO grandeur S

Sans élément de compensation de pression  
Art.-No. 9830  
E-No.152 030 308  
82 x 82 x 45 mm


Grandeur S : en option presse-étoupe Syntec® 8x M20 Art.-No.1555.20.08 ou 1555.20.13



### Boîte de dérivation apparente AGRO grandeur M

Élément de compensation de pression\*  
Art.-No. 9831  
E-No.152 031 308  
105 x 105 x 50 mm


Grandeur M : en option Syntec® 8x M25 Art.-No.1555.25.11 ou 1555.25.17 + 1x élément de compensation de pression M12 Art.-No. 2455.12



### Boîte de dérivation apparente AGRO grandeur L

Élément de compensation de pression\*  
Art.-No. 9832  
E-No.152 032 308  
105 x 150 x 70 mm

Grandeur L : en option presse-étoupe Syntec® 7x M25 Art.-No.1555.25.11 ou 1555.25.17 + 2x presse-étoupe Syntec® M32 Art.-No. 1555.32.25 + 1x élément de compensation de pression M12 Art.-No. 2455.12

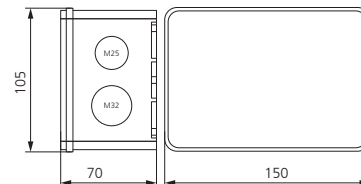

### \* Élément de compensation de pression en option



Art.-No. 2455.12  
E-No.126 245 400



Plage de serrage M20 3.5 - 8.0  
Art.-No. 1555.20.08  
E-No.121 752 608  
Code-barres EAN 7611614230337

Plage de serrage M20 7.0 - 13.0  
Art.-No. 1555.20.13  
E-No.121 752 618  
Code-barres EAN 7611614230320

Plage de serrage M25 5.0 - 11.0  
Art.-No. 1555.25.11  
E-No.121 752 708  
Code-barres EAN 7611614230351

Plage de serrage M25 10.0 - 17.0  
Art.-No. 1555.25.17  
E-No.121 752 718  
Code-barres EAN 7611614230344

Plage de serrage M32 17.0 - 25.0  
Art.-No. 1555.32.25  
E-No.121 756 819  
Code-barres EAN 7611614078021

### Normes

EN 60670-1  
EN 60670-22  
IEC 60754-1  
EN 60695-2-11

### Certificats



### Avantages et caractéristiques du produit

#### Conformité avec IP65

- Protection contre les éclaboussures et les jets venant de toutes les directions (ne convient pas à l'immersion)
- Protection totale contre le contact
- Protection contre les dépôts de poussière et de saleté à l'intérieur

#### Élément de compensation de pression

- Empêche de manière fiable la condensation dans la boîte y compris sous des conditions extrêmes
- Empêche les court-circuits et les courants de défaut

#### Pattes de fixation solides

- Montage rapide et propre sur les chemins de câble

#### Concept d'introduction dual

- Autorise l'introduction des câbles à travers une membrane ou un presse-étoupe

#### Couvercle solide

- Le couvercle vissable garantit la fixation solide aussi des boîtes pleines
- La sécurité grâce à la protection contre le contact et l'étanchéité

#### Testé au filament chauffant à 850 °C

- Montage sûr autour de matériaux inflammables et ce sans complément d'information