

Connessioni facili – anche in climi difficili

IP65

Design accattivante
.....
Doppio metodo
di introduzione
.....
3 taglie: S, M e L



Le nuove scatole di
derivazione Qbox® sopra
intonaco per ambienti umidi

 **AGRO**
... your quality-connection

Negli ambienti umidi è la piú forte

I vantaggi della Qbox®

Scarico della trazione sui cavi
Doppio metodo di introduzione
Maggiore sicurezza di esercizio
Montaggio rapido su canaline
Coperchio con viti





AGRO lancia una nuova generazione di scatole di derivazione sopra intonaco per ambienti umidi ed esterni. Grazie all'innovativo elemento di compensazione della pressione, le scatole rimangono internamente asciutte anche in condizioni estreme. Il loro design accattivante e pulito fa sí che facciano ovunque bella figura.

Campi di applicazione


Le nostre nuove scatole di derivazione sopra intonaco trovano impiego dove le condizioni climatiche sono soggette a mutamenti frequenti e repentini. I campi di applicazione classici sono gli ambienti umidi di ogni genere, cosí come quelli esterni, dove le scatole sono esposte a costanti cambiamenti di temperatura, umidità e pressione atmosferica, ma anche allo sporco e alle influenze ambientali. **Nessun problema per l'innovazione della AGRO, che convince in ogni suo impiego.**

Funzionamento

Disponibili nelle dimensioni M e L, le nuove scatole di derivazione sopra intonaco AGRO sono dotate di serie di un filetto M12 supplementare per l'elemento di compensazione della pressione*. Il suo cuore è costituito da una membrana, che tiene affidabilmente lontani acqua, olio e sporcizia, mentre le molecole di gas possono circolare liberamente. In tal modo è possibile compensare in modo rapido e affidabile le differenze di pressione e le fluttuazioni di temperatura. Ciò significa che non vi è alcuna possibilità di formazione di condensa all'interno della scatola.

Nuovo design

Design accattivante: cosí si presenta la nuova generazione di scatole di derivazione sopra intonaco AGRO. Il nuovo design lineare si sposa nella sua sobrietà a qualsiasi linguaggio architettonico e si integra perfettamente nell'aspetto generale.




Inserimento con membrana IP65. Il cavo è inserito attraverso la membrana.



In opzione con pressacavo Syntec® IP65: passaggio del cavo attraverso il pressacavo Syntec® per una migliore tenuta alla trazione.



La rapida compensazione della pressione impedisce la formazione di condensa



La membrana è impermeabile ad acqua, olio e sporcizia, mentre le molecole di gas vi possono circolare liberamente.

Animazione: scatola di derivazione sopra intonaco Qbox®






Scatola di derivazione sopra intonaco AGRO dimensione S

Senza elemento di compensazione della pressione
Art-No. 9830
E-No. 152 030 308
82 x 82 x 45 mm


Dimensione S: in opzione 8x pressacavi M20 Syntec®, Art-No. 1555.20.08 o 1555.20.13.



Scatola di derivazione sopra intonaco AGRO dimensione M

Elemento di compensazione della pressione*
Art-No. 9831
E-No. 152 031 308
105 x 105 x 50 mm


Dimensione M: in opzione 8x pressacavi M25 Syntec®, Art-No. 1555.25.11 o 1555.25.17 + 1x elemento di compensazione della pressione M12, Art-No. 2455.12.



Scatola di derivazione sopra intonaco AGRO dimensione L

Elemento di compensazione della pressione*
Art-No. 9832
E-No. 152 032 308
105 x 150 x 70 mm

Dimensione L: in opzione 7x pressacavi M25 Syntec®, Art-No. 1555.25.11 o 1555.25.17 + 2x pressacavi M32 Syntec®, Art-No. 1555.32.25 + 1x elemento di compensazione della pressione M12, Art-No. 2455.12.

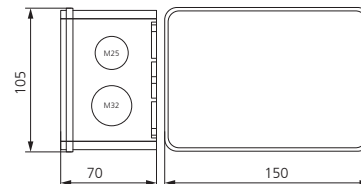

* Elemento di compensazione della pressione opzionale



Art-No. 2455.12
E-No. 126 245 400



M20 campo di serraggio 3.5 - 8.0
Art-No. 1555.20.08
No. E121 752 608
Codice a barre EAN 7611614230337

M20 campo di serraggio 7.0 - 13.0
Art-No. 1555.20.13
No. E121 752 618
Codice a barre EAN 7611614230320

M25 campo di serraggio 5.0 - 11.0
Art-No. 1555.25.11
No. E121 752 708
Codice a barre EAN 7611614230351

M25 campo di serraggio 10.0 - 17.0
Art-No. 1555.25.17
No. E121 752 718
Codice a barre EAN 7611614230344

M32 campo di serraggio 17.0 - 25.0
Art-No. 1555.32.25
No. E121 756 819
Codice a barre EAN 7611614078021

Norme

EN 60670-1
EN 60670-22
IEC 60754-1
EN 60695-2-11

Certificati



Vantaggi e caratteristiche del prodotto

Conforme a IP65

- Protezione contro schizzi e spruzzi d'acqua da ogni direzione (non adatta a impieghi in sommersione)
- Protezione totale da contatti
- Protetta da accumuli di polvere e sporcizia all'interno

Elementi di compensazione della pressione

- Impedisce in modo affidabile la formazione di condensa all'interno della scatola anche in condizioni estreme
- Impedisce corti circuiti e correnti di guasto

Solidi punti di fissaggio

- Montaggio rapido, semplice e pulito su cablaggi

Doppio metodo di introduzione

- Consente l'introduzione di cavi attraverso la membrana o mediante pressacavi

Coperchio solido

- Il coperchio avvitabile garantisce la massima tenuta anche a scatola piena
- Sicurezza grazie alla protezione da contatti e alla tenuta stagna

Prova del filamento incandescente 850°C

- Montaggio assolutamente sicuro in e su materiali infiammabili senza necessità di verifiche supplementari